

HF 360-2

COM2 - montaj aparent
EAN 4007841 064259
Nr. articol 064259



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-
fähig)



IP54



Montagehöhe max. 4
m



2 - 2000 Lux



10 Sek - 60 Min

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

Descrierea funcției

Monitorizare inteligentă profesională. HF 360-2 din noua serie Control PRO 2. Aspect modern și tehnologie inteligentă cu senzor HF la 360° - ideal pentru holuri și toalete cu cabine. Poate fi setat și conectat cu ușurință la rețea prin Bluetooth. Interfețe: COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP și BT IPD (slave). Înălțime de montare de până la 4 m. Raza de acțiune: 12 m.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	57 x 123 x 123 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Bluetooth
Cu telecomandă	Nu
Variante	COM2 - montaj aparent
UM1, EAN	4007841064259
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chicinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9003
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Montaj aparent, tavan
Grad de protecție	IP54

Consum de energie	0,7 W
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereti de rigips
Unghi de detectie	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protectie sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW

HF 360-2


COM2 - montaj aparent
 EAN 4007841 064259
 Nr. articol 064259

Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-25 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	8 stk.
Ieșire de comutare 1, liber de potențial	Nu
Comutarea ieșirii 2, rezistivă	230 W
Ieșire de comutare 2, liber de potențial	Da
Lămpi fluorescente, necompensate	1000 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	1000 VA
Sarcină capacitivă în μF	176 μF

Funcții	Parametrizarea grupurilor, Semi / complet automat, Suprascriere master/slave, Funcția grupului de vecinătate, Mod normal / test, Funcția de prezență, Manual ON / ON-OFF
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	10 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth

Desen tehnic

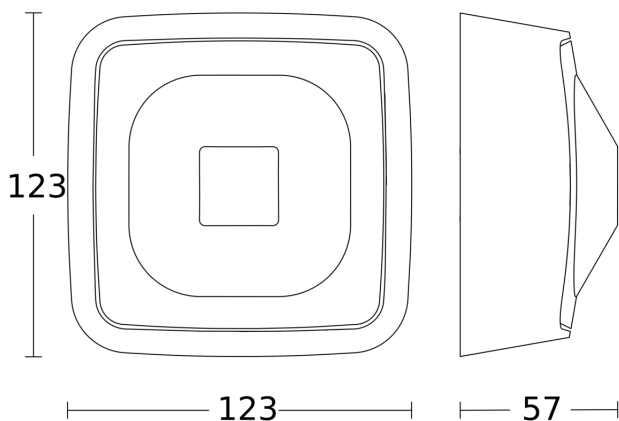

Schema circuitului principal

