

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - pătrat
EAN 4007841 057510
Nr. articol 057510



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



IP20



10 - 1000 Lux



Ideal 2,5 - 4 m

5 years

Herstellergarantie steinel-
professional.de/garantie



CE

Descrierea funcției

Opulentă. Discretă. IR Quattro SLIM XS, senzorul de prezență extra plat în format pentru montajul sub tencuială. Se potrivește în orice doză uzuală de sub tencuială. Înălțime de montaj de doar 6 mm. Senzor cu infraroșu 360° de înaltă precizie cu lentilă retina unică la nivel mondial și domeniu de prezență pătrat de 16 mp (4 x 4 m). DALI-2 Input Device permite senzorilor să transmită datele colectate către sistemele de management al luminii supraordonate (de ex. LiveLink). Deschiderea rotundă este inclusă în plus.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	50 x 80 x 80 mm	Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Cu senzor de mișcare	Da	Înălțime de montaj	2,50 – 4,00 m
Garanția producătorului	5 ani	Înălțimea de montaj max	4,00 m
Setări prin	Bus	Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Cu telecomandă	Nu	Unghi de detecție	360 °
Variante	DALI-2 Input Device - pătrat	Unghi de deschidere	71 °
UM1, EAN	4007841057510	Protecție sneak-by	Da
Versiune	Detector de prezență	Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Aplicație, loc	Interior	Scalabil electronic	Nu
Aplicație, încăpere	birou pentru o singură persoană, cameră de hotel, cameră de îngrijire, cameră tehnică / cameră auxiliară, Grup sanitar, interior	Scalabil mecanic	Nu
Culoare	alb	Rază, radial	4 x 4 m (16 m ²)
Culoare, RAL	9010	Rază, tangențial	4 x 4 m (16 m ²)
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Rază, prezență	4 x 4 m (16 m ²)
Locul montării	tavan	Zone de comutare	408 Schaltzonen
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan	Setare crepuscul	10 – 1000 lx
		Setarea timpului	30 s – 30 Min.
		Funcție lumină de bază	Nu

Detector de prezență - Professional Line

IR Quattro SLIM XS 4m

DALI-2 Input Device - pătrat
EAN 4007841 057510
Nr. articol 057510



Specificații tehnice

Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	0 – 40 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	16 V
leșire de comutare 2, liber de potențial	Nu
Detaliile tensiunii de alimentare	DALI bus
Număr de useri DALI	2
leșire control, DALI	Adresabil/slave


Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/slave
Interconectare prin	DALI-Bus

Accesorii

EAN 4007841 009151

Telecomandă Smart Remote

Desen tehnic

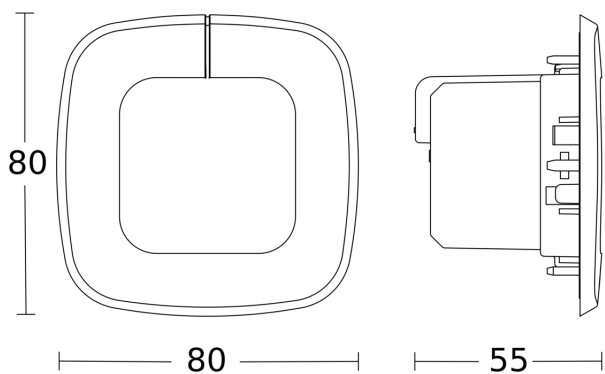

Schema circuitului

