


# XSolar L-S

Antracit  
EAN 4007841 085698  
Nr. articol 085698

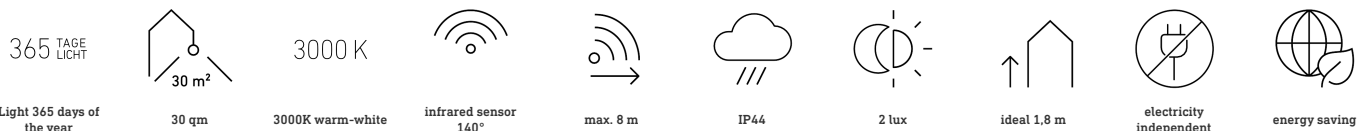

## Descrierea funcției

Fără costuri de energie. Nu există conexiune electrică. Fără compromisuri. XSolar L-S cu senzor de lumină LED. Ideal pentru grădini, terase și pereți exteriori. Nu necesită conectare la rețeaua electrică, unghi de acoperire de 140°, 3000 K, oferă lumină puternică 365 de zile pe an. Senzor IR puternic. Microprocesor inteligent. Baterie cu litiu-fero rezistentă la temperatură, cu rezervă de lumină de 60 de zile. Iluminare până la 30 mp.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	187 x 189 x 298 mm	Rază, tangențial	r = 8 m (78 m <sup>2</sup> )
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Înteruptor de amurg	Da
Cu senzor de mișcare	Da	flux luminos măsurat (360°)	150 lm
Garanția producătorului	5 ani	Temperatura culorii	3000 K
Setări prin	Potențiometre	Indicele de redare a culorilor	80-89
Variante	Antracit	lampă	LED nu se poate înlocui
UM1, EAN	4007841085698	Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Aplicație, loc	Exterior	Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Culoare	Antracit	Aprindere soft-start	Nu
Locul montării	perete	Funcții	Senzor de mișcare
Incl. cablu prelungitor	6 m	Setare crepuscul	2 lx
Rezistență la impact	IK03	Setarea timpului	10 s – 1 Min.
Grad de protecție	IP44	Funcție lumină de bază	Da
Clasă de protecție	III	Timp funcționare lumină de bază	întreaga noapte
Temperatura ambiantă	-20 – 40 °C	Lumina de bază în procent	3 %

# XSolar L-S

Antracit  
EAN 4007841 085698  
Nr. articol 085698

## Specificații tehnice

Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, transparent
Înălțimea de montaj max	2,00 m
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Rază, radial	$r = 2 \text{ m}$ ( $5 \text{ m}^2$ )

Procent funcție lumină de bază, de la	3 %
Procent funcție lumină de bază, până la	3 %
Putere	1,2 W
Akku-Ladung	ab - 20°
Akku-Funktion	ab - 20
Unghi de detecție	140 °

## Desen tehnic

