

Detector de mișcare

IS 180 digi

alb
EAN 4007841 067281
Nr. articol 067281



Infrarot-Sensor
180°



3 individuell
einstellbare Zonen



Max. 8 m



IP54

1000 W

1000 W max. (LED-
fähig)



Ideal 2 m



5 Sek - 60 Min



2 - 1000 Lux

Teach

Teach mode

Bluetooth

Bluetooth

Descrierea funcției

Aspectul modern întâlnește tehnologia inovatoare. IS 180 digi Detector de mișcare de 180 de grade cu un design plat și un design discret al lentilelor - pentru un aspect plăcut și discret. Cu o rază de până la 8 m. Gama și sensibilitatea senzorilor sunt reglabile digital - fără a fi nevoie de o îngustare plictisitoare și consumatoare de timp. Cele trei zone pot fi reglate individual, în funcție de necesități. Detecție extrem de precisă și la fel de bună, indiferent de direcția din care este abordat detectorul de mișcare. Setare, operare și conectare în rețea prin intermediul aplicației STEINEL Connect App și Bluetooth. Inclusiv șuruburi de montare a materialului, dibluri și cheie Allen.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	42 x 116 x 116 mm	Lămpi cu LED > 2 W < 8 W	64 W
Cu senzor de mișcare	Da	Lămpi cu LED > 8 W	64 W
Garanția producătorului	3 ani	Sarcină capacitivă în μF	88 μF
Setări prin	Bluetooth, Smartphone, Tabletă	Consum de energie	0,6 W
Cu telecomandă	Nu	Tehnologie, senzori	Senzor de lumină, infraroșu pasiv
Variante	alb	Înălțime de montaj	1,80 – 2,5 m
UM1, EAN	4007841067281	Înălțimea de montaj max	2,50 m
Versiune	Detectori de mișcare	Înălțimea optimă de montaj	2 m
Aplicație, loc	Exterior	Unghi de detecție	180 °
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toata clădirea, terasă / balcon, coridor / culoar, interior	Unghi de deschidere	90 °
Culoare	alb	Protecție sneak-by	Da
Culoare, RAL	9003	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	Scalabil electronic	Da
Locul montării	perete	Scalabil mecanic	Nu
		Rază, radial	r = 6 m (57 m ²)

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 2

IS 180 digi


alb
EAN 4007841 067281
Nr. articol 067281

Specificații tehnice

Instalare	Montaj aparent, perete
Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	1000 W
Lămpi fluorescente EVG	430 W
Lămpi fluorescente, necompensate	500 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	400 VA
Lămpile fluorescente compensate în paralel	400 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	1000 VA
Lămpi cu LED <2 W	16 W

Rază, tangențial	r = 8 m (101 m ²)
Funcții	Senzor de mișcare, Timp de estompare reglabil la pornire și oprire, Definiția zonei de capturare, Indicator de feedback, Mod economisire pe timp de noapte, Mod normal / test, Funcția grupului de vecinătate, leșire cu releu, Senzor de lumină
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect

Desen tehnic

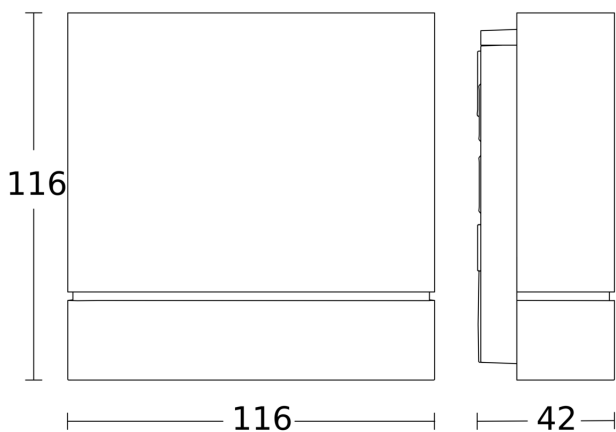

Schema circuitului principal cu lumină comutată

