

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 80 SC

Argintiu
EAN 4007841 055486
Nr. articol 055486



LED

3000 K



Intelligenter
Hochfrequenz-
Sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Softlichtstart

30 Jahre (Ø 4,5 Std /
Tag)

3000K warmweiß

Descrierea funcției

Lumina sublimă pentru grădina și co. Lumina ideală a senzorului de stand din casă. Ca un singur corp de iluminat sau ca un corp de iluminat cu rețea pentru căile de acces. Ușor de configurat și de rețea cu aplicația și Bluetooth. Suport înalt de 63,25 cm din aluminiu durabil în antracit sau argintiu. Carcasa corpului de iluminat din plastic rezistent la UV. Senzor iHF ascuns (160 °) cu o rază de acțiune de până la 5 m. Cu pornire ușoară a luminii, lumină nocturnă (10-50%) și lumină permanentă (3000 K).

Specificații tehnice

| | |
|-------------------------------------|---|
| Dimensiuni (L x B x H) | 130 x 110 x 633 mm |
| Cu sursă luminoasă | Da, sistem LED STEINEL |
| Garanția producătorului | 3 ani |
| Cu telecomandă | Nu |
| Variante | Argintiu |
| UM1, EAN | 4007841055486 |
| Aplicație, loc | Exterior |
| Aplicație, încăpere | grădina, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, terasă / balcon |
| Culoare | Argintiu |
| Incl. fișă cu sticker număr de casă | Nu |
| Locul montării | Montat pe suport |
| Rezistență la impact | IK03 |
| Grad de protecție | IP44 |
| Clasă de protecție | I |
| Temperatura ambientală | -20 – 40 °C |

| | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| Înterupător de amurg | Da |
| Flux luminos produs | 650 lm |
| flux luminos măsurat (360°) | 650 lm |
| Eficiența totală a produsului | 71 lm/W |
| Temperatura culorii | 3000 K |
| lampă | LED nu se poate înlocui |
| Durată de viață a LED-ului (max. ° C) | 50000 Std |
| Durată de viață LED L70B50 (25 °) | > 60000 |
| Baza | fără |
| Sistem de răcire a LED-urilor | Controlul termic pasiv |
| Aprindere soft-start | Da |
| Setare crepuscul | 2 – 2000 lx |
| Setarea timpului | 5 s – 60 Min. |
| Funcție lumină de bază | Da |
| Timp funcționare lumină de bază | 10-30 min, întreaga noapte |
| Setare crepuscul în mod TEACH | Da |

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

GL 80 SC

Argintiu
EAN 4007841 055486
Nr. articol 055486



Specificații tehnice

| | |
|-------------------------|--|
| Material carcasă | Aluminiu |
| Material de acoperire | Plastic, opal |
| Conexiune la rețea | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Putere | 9,1 W |
| Consum de energie | 1 W |
| Înălțimea de montaj max | 2,50 m |
| Scalabil electronic | Da |
| Scalabil mecanic | Da |
| Rază, radial | $r = 5 \text{ m}$ (35 m ²) |
| Rază, tangențial | $r = 5 \text{ m}$ (35 m ²) |

| | |
|---|------------------------|
| Rețele | Da |
| Lumina de bază în procent | 10 – 50 % |
| Procent funcție lumină de bază, de la | 10 % |
| Procent funcție lumină de bază, până la | 50 % |
| Interconectare prin | Bluetooth Mesh Connect |
| Indicele de redare a culorilor CRI | = 82 |
| Înălțimea optimă de montaj | 2 m |
| Unghi de detecție | 160 ° |

Accesorii

EAN 4007841 088620

Buton fără fir TapDuo C


Lampă cu senzor de exterior LED

GL 80 SC


Argintiu
EAN 4007841 055486
Nr. articol 055486



Desen tehnic

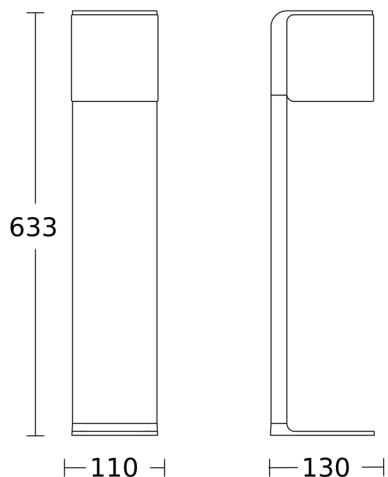

Schema circuitului Bluetooth



Schema circuitului Bluetooth

