

Lampă de exterior fără senzor

# L 605

fără detector de mișcare  
EAN 4007841 069506  
Nr. articol 069506



LED

long life LED 50.000 h



outdoor light

3000 K

3000K warm-white



IP44



Light source not exchangeable

CE

CE

## Descrierea funcției

Efect puternic în exterior. Lampa de exterior atractivă cu LED L 605, fără senzor, cu lumină albă caldă de 3000 K, 729 lm și sistem soft-start elegant, se montează cu viteză luminii și pune în valoare orice perete. Soclul din aluminiu de înaltă calitate reprezintă baza solidă pentru cilindrul elegant din opal fin, care asigură distribuția uniformă și delicată a luminii. Consum: 11,3 W. Se potrivește optic cu lampa LED L 605 S cu senzor și cu lămpile pentru camere L 620 CAM.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	131 x 78 x 260 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	3 ani
Cu telecomandă	Nu
Variante	fără detector de mișcare
UM1, EAN	4007841069506
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu

Putere	11,3 W
Durata de viață a unității de alimentare (max. ° C)	36000 Std
Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 36000
Înterupător de amurg	Nu
Flux luminos produs	729 lm
flux luminos măsurat (360°)	729 lm
Eficiența totală a produsului	64,5 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	36000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 36000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2023 Pagină 1 de la 2

Lampă de exterior fără senzor

# L 605


fără detector de mișcare  
EAN 4007841 069506  
Nr. articol 069506




## Specificații tehnice

Material de acoperire	Sticlă opal	Rețele	Nu
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

## Desen tehnic

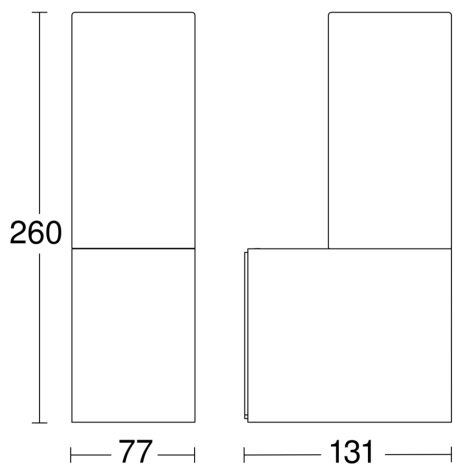

## Schema circuitului



## Schema circuitului

