

Lampă cu senzor de exterior LED

# L 620 CAM SC

Antracit  
EAN 4007841 065829  
Nr. articol 065829



LED

3000 K



Infrarot-Sensor  
180°



Max. Radius 10 m



2,4 GHz WiFi



Intercom system



Kamera



Inklusive



IP44



10 - 10.000 Lux

## Descrierea funcției

"Deștept. Sigur. Inteligent. L 620 CAM SC este o lampa de exterior, detector de mișcare, cameră de supraveghere și interfon - toate într-un singur dispozitiv. Senzorul de mișcare infraroșu de 180° are o rază de acțiune de 10 m și detectează fiecare mișcare. Corpul de iluminat de 14.1 W, alb cald de 3000k și 925 lm, oferă o lumină plăcută. Rețea wireless prin WLAN și setări individuale prin aplicația STEINEL CAM."

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Wi-Fi
Cu telecomandă	Nu
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841065829
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	cameră de joacă, ușă de la intrare, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-10 – 40 °C

Rază, tangențial	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	925 lm
flux luminos măsurat (360°)	925 lm
Eficiența totală a produsului	67 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 36000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Funcții	Senzor de mișcare, Sistemul lintercom, Cameră
Setare crepuscul	10 – 10000 lx
Setarea timpului	60 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

# L 620 CAM SC

Antracit  
EAN 4007841 065829  
Nr. articol 065829



## Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Sticlă opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	14 W
Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 36000
Înălțimea de montaj max	2,00 m
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )

Reglarea luminii principale	30 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Nu
Lumina de bază în procent	0 – 40 %
Procent funcție lumină de bază, de la	0 %
Procent funcție lumină de bază, până la	40 %
Interconectare prin	Wi-Fi
Indicele de redare a culorilor CRI	= 80
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	180 °


Lampă cu senzor de exterior LED

# L 620 CAM SC


Antracit  
EAN 4007841 065829  
Nr. articol 065829



## Desen tehnic

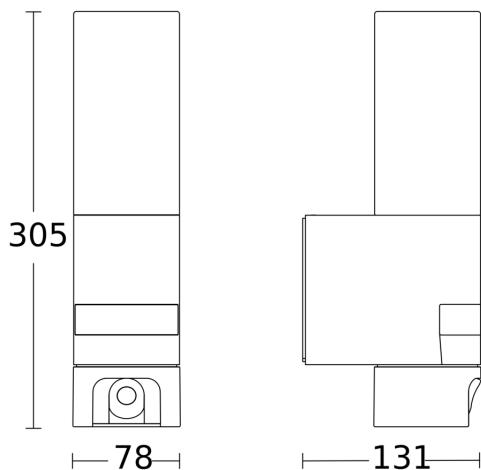

## Schema circuitului principal



## Schema circuitului de interconectare master/ slave

