

Lampă cu senzor de exterior LED

L 830 SC

Antracit
EAN 4007841 055493
Nr. articol 055493



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



1 - 5 m

3000 K

3000K warmweiß



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



Softlichtstart



Manuelle Übersteuerung 4 Std

Descrierea funcției

Digitală. Conectată în rețea. Inteligent. Seria Cube atrage privirile prin optica nobilă și înobilează orice casă. Cu senzor 160° iHF invizibil (5 m rază de acțiune), care reacționează numai la mișcări umane. Lumină nocturnă, aprindere trteptată și 4 ore de lumină permanentă (3000 K). Interconectare fără cablu prin bluetooth, setări individuale din aplicația STEINEL. Trei variante de design. Disponibilă în culorile antracit și argintiu.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	132 x 110 x 110 mm	Rază, tangențial	r = 5 m (35 m ²)
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Înterupător de amurg	Da
Garanția producătorului	3 ani	Flux luminos produs	493 lm
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone, Tabletă	flux luminos măsurat (360°)	493 lm
Cu telecomandă	Nu	Eficiența totală a produsului	54 lm/W
Variante	Antracit	Temperatura culorii	3000 K
UM1, EAN	4007841055493	lampă	LED nu se poate înlocui
Aplicație, loc	Exterior	Durată de viață a LED-ului (max. °C)	50000 Std
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, terasă / balcon	Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Culoare	Antracit	Baza	fără
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Locul montării	perete	Aprindere soft-start	Da
Rezistență la impact	IK03	Lumină constantă	reglabil
Grad de protecție	IP44	Funcții	Senzor de mișcare, Selectarea scenariilor de iluminare programate, Mod economisire pe timp de noapte, Scenariu iluminat
Clasă de protecție	II	Setare crepuscul	2 - 2000 lx

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

L 830 SC

Antracit
EAN 4007841 055493
Nr. articol 055493



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9,1 W
Consum de energie	0,44 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Da
Rază de detecție, detalii	Zona de detectare reglabilă pe 2 axe
Rază, radial	$r = 5 \text{ m}$ (35 m ²)

Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10 sec - 60 min
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Lumina de bază în procent	0 – 100 %
Procent funcție lumină de bază, de la	0 %
Procent funcție lumină de bază, până la	100 %
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	160 °

Accesorii

EAN 4007841 088620

Buton fără fir TapDuo C

Lampă cu senzor de exterior LED

L 830 SC


Antracit

EAN 4007841 055493


Nr. articol 055493



Desen tehnic

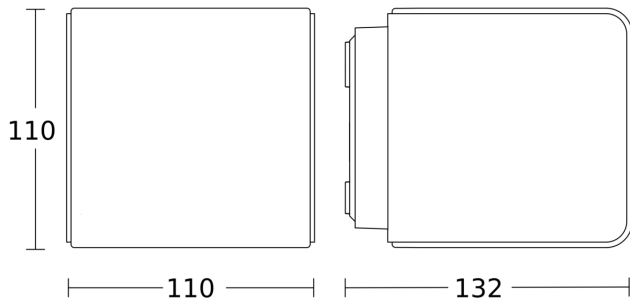


Curba de distribuție a luminii

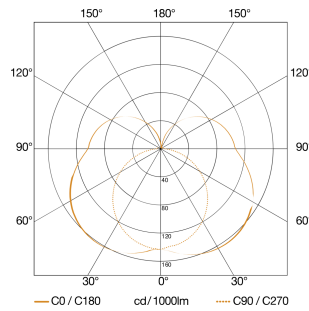

Putere	9,1 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	493 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor	80-89
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv

Schema circuitului de interconectare master/ slave



Schema circuitului de interconexiune master / master

