

Lampă de exterior fără senzor

L 835 C

fără detector de mișcare, cu Bluetooth
EAN 4007841 079260
Nr. articol 079260



LED

3000 K



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Softlichtstart



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Energie sparen

30 Jahre (Ø 4,5 Std /
Tag)

3000K warmweiß

Descrierea funcției

Cub luminos modern. Lampa de exterior cu LED L 835 C cu formă cubică, fără senzor, convinge prin aspectul elegant și pune perfect în valoare fiecare perete al casei cu lumina albă caldă a LED-ului (3000 K) și 616 lm. Ideală pentru terase, intrări în case și fațade. Cu ajutorul aplicației, prin Bluetooth se pot interconecta mai multe lămpi, formând grupuri. Dacă grupul conține și o lampă cu senzor, luminile se aprind automat imediat ce se detectează mișcare. Culoare: antracit.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	110 x 110 x 110 mm
Dimensiuni (Ø x H)	132 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh, Smartphone, Tabletă
Cu telecomandă	Nu
Variante	fără detector de mișcare, cu Bluetooth
UM1, EAN	4007841079260
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea, terasă / balcon
Culoare	Antracit
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03

Putere	9,1 W
Înterupător de amurg	Nu
Flux luminos produs	616 lm
flux luminos măsurat (360°)	616 lm
Eficiența totală a produsului	68 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 2

Lampă de exterior fără senzor

L 835 C

fără detector de mișcare, cu Bluetooth
EAN 4007841 079260
Nr. articol 079260




Specificații tehnice


Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz

Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

Desen tehnic

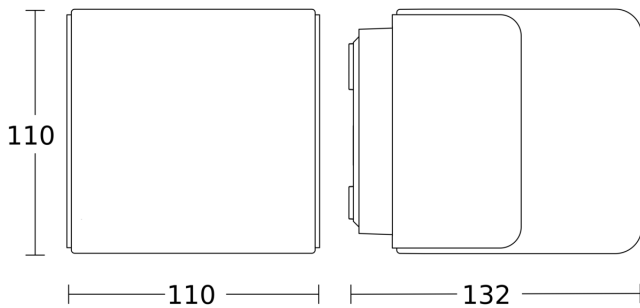

Curba de distribuție a luminii

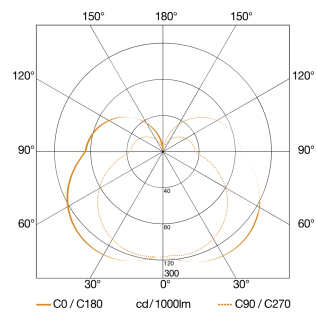

Putere	9,1 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	616 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor	80-89
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv