


Lampă cu senzor de exterior LED

L 835 SC

Argintiu
EAN 4007841 055523
Nr. articol 055523

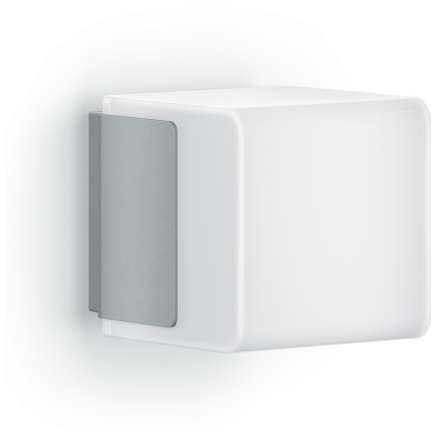

LED

3000 K



Intelligenter
Hochfrequenz-
Sensor 160°



1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Softlichtstart

30 Jahre (Ø 4,5 Std /
Tag)

3000K warmweiß

Descrierea funcției

Digitală. Conectată în rețea. Inteligent. Seria Cube atrage privirile prin optica nobilă și înobilează orice casă. Cu senzor 160° iHF invizibil (5 m rază de acțiune), care reacționează numai la mișcări umane. Lumină nocturnă, aprindere trteptată și 4 ore de lumină permanentă (3000 K). Interconectare fără cablu prin bluetooth, setări individuale din aplicația STEINEL. Trei variante de design. Disponibilă în culorile antracit și argintiu.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	132 x 110 x 110 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh, App, Smartphone, Tabletă
Cu telecomandă	Nu
Variante	Argintiu
UM1, EAN	4007841055523
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toata clădirea, terasă / balcon
Culoare	Argintiu
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu
Locul montării	perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II

Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	616 lm
flux luminos măsurat (360°)	616 lm
Eficiența totală a produsului	68 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Baza	fără
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil
Funcții	Senzor de mișcare, Selectarea scenariilor de iluminare programate, Mod economisire pe timp de noapte, Scenariu iluminat
Setare crepuscul	2 - 2000 lx
Setarea timpului	5 s - 60 Min.

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

L 835 SC

Argintiu
EAN 4007841 055523
Nr. articol 055523



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Putere	9,1 W
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Da
Rază de detecție, detalii	Zona de detectare reglabilă pe 2 axe
Rază, radial	r = 5 m (35 m ²)
Rază, tangențial	r = 5 m (35 m ²)

Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10 sec - 60 min
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Lumina de bază în procent	0 – 100 %
Procent funcție lumină de bază, de la	0 %
Procent funcție lumină de bază, până la	100 %
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	160 °

Lampă cu senzor de exterior LED

L 835 SC


Argintiu

EAN 4007841 055523


Nr. articol 055523



Desen tehnic

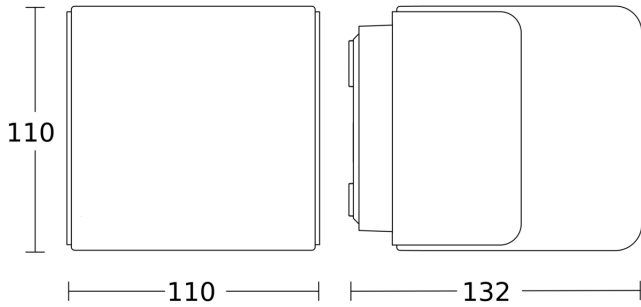


Curba de distributie a luminii

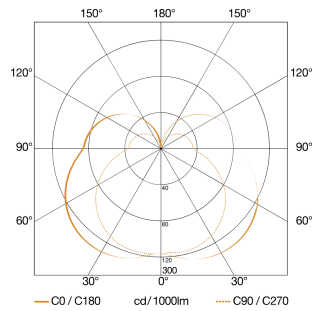

Putere	9,1 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	616 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor	80-89
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv

Schema circuitului de interconectare master/ slave



Schema circuitului de interconexiune master / master

