

Lampă cu senzor de interior - Professional Line

RS PRO R20 basic SC

Alb neutru
EAN 4007841 067823
Nr. articol 067823



LED

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Einstellungen via App

4000 K

4000K neutralweiß



Hochfrequenz Sensor 360°




Max. 10 m




IP40



2 - 2000 Lux



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



5 Sek - 30 Min

Descrierea funcției

Rotundă. Și este foarte convingătoare. Atât de simplu este Connected Lighting! Lampa digitală cu senzor RS PRO R20 basic SC se setează prin bluetooth și aplicație, fără a necesita conexiune prin cablu. 3 funcții de lumină: lumină de bază, lumină principală reglabilă ca intensitate și lumină de urgență. Detectare sigură datorită senzorului HF de înaltă precizie (rază de acoperire de 10 m). Capacul de difuzor opal asigură o distribuție uniformă a luminii. 15,3 W, 1976 lm. 4000 K, 350 x 55 mm. Alternativ, iluminatul de urgență poate fi conectat și la un sistem central de baterii.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	350 x 55 mm	Temperatura culorii	4000 K
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Cu senzor de mișcare	Da	lampă	LED nu se poate înlocui
Garanția producătorului	5 ani	Baza	fără
Setări prin	Bluetooth	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Cu telecomandă	Nu	Aprindere soft-start	Da
Variante	Alb neutru	Lumină constantă	reglabil
UM1, EAN	4007841067823	Funcții	Parametrizarea grupurilor, Manual ON / ON-OFF, Funcția grupului de vecinătate, Lumină de orientare, Senzor de mișcare, Senzor de lumină, Comunicare criptată, Selectarea liberă a valorii luminoase într-un grup de corpuri de iluminat, Timp de estompere reglabil la pornire și oprire
Aplicație, loc	Interior	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, vestiar, cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, interior	Setarea timpului	5 s – 30 Min.
Culoare	alb	Funcție lumină de bază	Da
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu	Funcție lumină de baza, detalii	Lampă cu LED
Locul montării	perete, tavan		
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent		
Rezistență la impact	IK07		

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

RS PRO R20 basic SC

Alb neutru
EAN 4007841 067823
Nr. articol 067823



Specificații tehnice

Grad de protecție	IP40
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Plastic
Material de acoperire	PC, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	0,3 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Mod slave selectabil	Da
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 10 m (79 m ²)
Rază, tangențial	Ø 10 m (79 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
Flux luminos produs	1976 lm
Eficiența totală a produsului	129 lm/W

Timp funcționare lumină de bază	10-30 min, întreaga zi, întreaga noapte
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IEC-62717 (L70)	100000
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IEC-62717 (L80)	74000
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IES TM-21 (L70)	60000
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IES TM-21 (L80)	60000
Protecție cu siguranță B10	46
Protecție cu siguranță B16	74
Protecție cu siguranță C10	77
Protecție cu siguranță C16	122
Lumina de bază în procent	0 – 100 %
Putere	15,3 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Securitate fotobiologică conform EN 62471	RG1
Curent de intrare, maxim	13 A
Unghi de deschidere	160 °
Grad de protecție, plafon	IP40
Unghi de detecție	360 °

Accesorii

EAN 4007841 087234	Adaptor R-Series R-Series pentru întrerupător de lumină de urgență
EAN 4007841 064143	Modul de lumină de urgență seria R
EAN 4007841 084653	Buton fără fir PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Buton radio PB4-Bluetooth


Lampă cu senzor de interior - Professional Line

RS PRO R20 basic SC


Alb neutru
EAN 4007841 067823
Nr. articol 067823



Desen tehnic

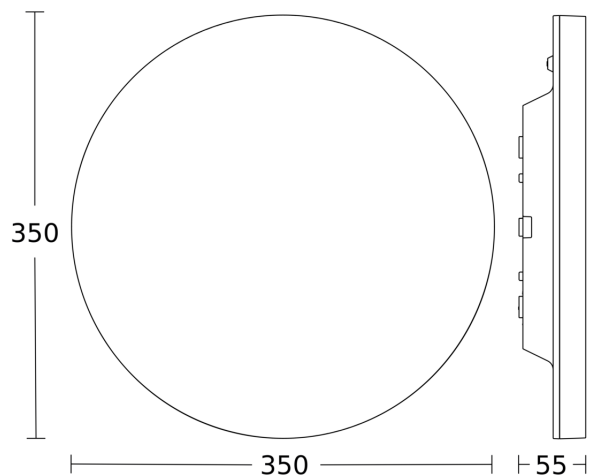

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Schema circuitului de interconexiune master / master

