

Lampă cu senzor de interior LED - Professional Line

RS PRO S20 SC

PC alb cald
EAN 4007841 067564
Nr. articol 067564

 steinel



LED

3000 K



Hochfrequenz
Sensor 360°



Ø 1 - 8 m



2 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



10% Grundlicht



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Schlagfest IK07

30 Jahre (Ø 4,5 Std /
Tag)

3000K warmweiß

Descrierea funcției

Inteligența nu este o chestiune de mărime. Este o chestiune de valori interioare. Cel mai inteligent corp de iluminat din lume, acum și mai bun! Aparat de iluminat cu senzor de înaltă frecvență seria RS PRO S, ideal pentru coridoare de birouri, holuri, toalete, scări, inclusiv conectare în rețea radio cu alte aparate din seria RS PRO S, 15,7 W LED, 1630 lm, capac de PC, 3000 K, detecție la 360°, rază de acțiune Ø 1 - 8 m reglabilă în mod continuu, funcție de lumină de bază și funcție de grup de vecinătate. Seria S poate fi, de asemenea, exploatată cu curent continuu, ceea ce permite conectarea la sistemele de baterii centrale.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	300 x 71 mm	Eficiența totală a produsului	104 lm/W
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Temperatura culorii	3000 K
Cu senzor de mișcare	Da	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
Garanția producătorului	5 ani	lampă	LED nu se poate înlocui
Setări prin	Bluetooth	Baza	fără
Cu telecomandă	Nu	Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Variante	PC alb cald	Aprindere soft-start	Da
UM1, EAN	4007841067564	Lumină constantă	reglabil, 4h
Aplicație, loc	Interior	Funcții	Funcția grupului de vecinătate, Parametrizarea grupurilor, Manual ON / ON-OFF, Conectarea la sistemele de baterii centrale, Senzor de mișcare, Timp de estompare reglabil la pornire și oprire, Lumină de orientare, Funcție DIM, Selectarea liberă a valorii luminoase într-un grup de corpuri de iluminat, Senzor de lumină, Mod normal / test, Comunicare criptată
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, chicinetă, vestiar, Grup sanitar, casa scării, exterior, interior		
Culoare	Argintiu		
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu		
Locul montării	perete, tavan		
Instalare	perete, tavan		

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 4

RS PRO S20 SC

PC alb cald
 EAN 4007841 067564
 Nr. articol 067564



Specificații tehnice

Rezistență la impact	IK07
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Consum de energie	0,39 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Mod slave selectabil	Da
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 10 m (79 m ²)
Rază, tangențial	Ø 10 m (79 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Puterea emițătorului	< 1 mW
Flux luminos produs	1630 lm


Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Funcție lumină de baza, detalii	Lampă cu LED
Timp funcționare lumină de bază	1-60 min
Reglarea luminii principale	Da
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IEC-62717 (L70)	100.000 h
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IEC-62717 (L80)	66.000 h
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IES TM-21 (L70)	>60.000 h
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IES TM-21 (L80)	>60.000 h
Protecție cu siguranță B10	46
Protecție cu siguranță B16	74
Protecție cu siguranță C10	77
Protecție cu siguranță C16	122
Lumina de bază în procent	7 – 100 %
Putere	15,7 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Curent de intrare, maxim	13 A
Unghi de deschidere	160 °
Unghi de detecție	360 °

RS PRO S20 SC

PC alb cald
 EAN 4007841 067564
 Nr. articol 067564




Desen tehnic 1

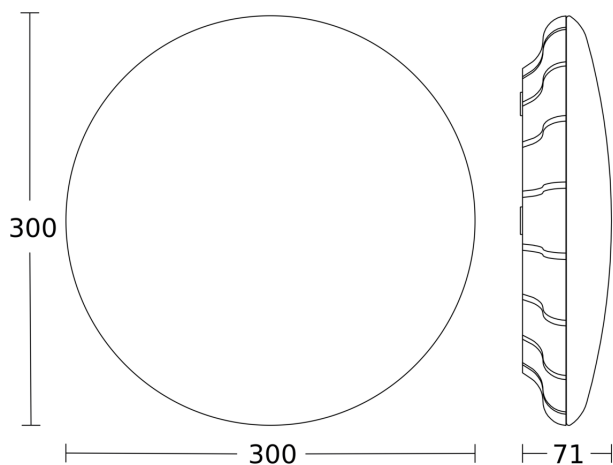


Desen tehnic 2

Bohrschablone / Drilling template "RS PRO S 10 / S 20 / S 20 IP65"

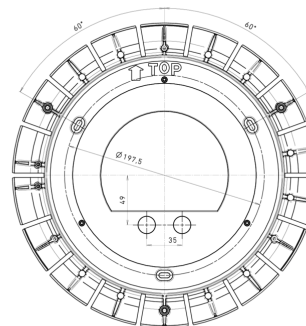


Curba de distribuție a luminii

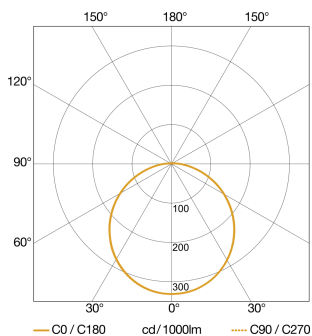

Putere 15,7 W
Cu sursă luminoasă lampă Da, sistem LED STEINEL
LED nu se poate înlocui
Temperatura culorii 3000 K
Durată de viață a LED-ului (max. ° C) 50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor Controlul termic pasiv

Schema circuitului de interconectare master / slave / wireless



Lampă cu senzor de interior LED - Professional Line

RS PRO S20 SC

PC alb cald

EAN 4007841 067564

Nr. articol 067564



Schema circuitului de interconexiune master / master

