

Reflector LED cu senzor

Spot ONE S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 058616
Nr. articol 058616



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



Infrarot-Sensor 90°



Max. 10 m



IP44



2 - 1000 Lux



Lichtquelle
austauschbar durch
den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht
austauschbar



8 Sek - 35 Min

Descrierea funcției

Înobilarea pereților în cea mai bună formă. Spot de perete cu LED și senzor rabatabil ONE S cu limbaj de design clar și putere de lumină de 520 lm cu un consum de 7 W. Senzor de mișcare cu infraroșu 90° cu rază de acțiune de până la 10 m. Pragul cronologic și de crepuscularitate reglabil. Mai multe spoturi pot fi interconectate prin cablu. Inclusiv bec înlocuibil GU-10-LED.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
Variante	cu detector de mișcare
UM1, EAN	4007841058616
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	perete, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (3 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (79 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	512 lm
flux luminos măsurat (360°)	512 lm
Eficiența totală a produsului	68,5 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
lampă	LED se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 20000
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil
Setare crepuscul	2 - 1000 lx
Setarea timpului	8 s - 35 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

Reflector LED cu senzor

Spot ONE S

cu detector de mișcare
EAN 4007841 058616
Nr. articol 058616



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Nu
Protecție sneak-by	Nu
Scalabil electronic	Nu

Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Rețele	Da
Interconectare prin	Cablu
Putere	7,47 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 81
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	90 °


Reflector LED cu senzor

Spot ONE S


cu detector de mișcare
EAN 4007841 058616
Nr. articol 058616




Desen tehnic

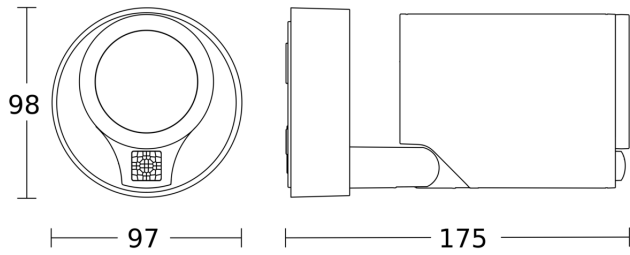

Schema circuitului



Schema circuitului de interconexiune master / master



Schema circuitului de interconectare master/ slave

