

Reflector LED cu senzor

Spot ONE SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 058630
Nr. articol 058630



LED

20.000 Std

3000 K

3000K warmweiß



38°



Infrarot-Sensor 90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 Lux (via App)



Lichtquelle austauschbar durch den Endverbraucher



Betriebsgerät nicht austauschbar



Manuelle Übersteuerung 4 Std

Descrierea funcției

Inteligent și confortabil. Spot de perete cu LED modern și rabatabil ONE SC cu senzor de mișcare cu infraroșu 90° (rază de acțiune de 10 m). Se poate interconecta prin bluetooth și se poate seta din aplicația gratuită: Prag de crepuscularitate (2-2000 Lux), setarea timpului (5 s – 60 min), timpi de aprindere și stingere, formarea confortabilă a grupelor de lămpi. 520 lm cu un consum de 7 W. Inclusiv becuri înlocuibile GU-10-LED.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Bluetooth
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth
UM1, EAN	4007841058630
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Culoare	Antracit
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	perete
Instalare	perete, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I

Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	r = 2 m (3 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (79 m ²)
Înterupător de amurg	Da
Flux luminos produs	512 lm
flux luminos măsurat (360°)	512 lm
Eficiența totală a produsului	64,8 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
lampă	LED se poate înlocui
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 20000
Aprindere soft-start	Nu
Lumină constantă	reglabil, 4h
Funcții	Manual ON / ON-OFF, Suprascieri master/slave, Cronometru
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

Reflector LED cu senzor

Spot ONE SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 058630
Nr. articol 058630



Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Funcție lumină de bază	Nu
Material carcasă	Aluminiu	Reglarea luminii principale	Nu
Material de acoperire	Plastic, transparent	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Rețele	Da
Înălțimea de montaj max	2,50 m	Interconectare prin	Bluetooth
Mod slave selectabil	Da	Putere	7,9 W
Protecție sneak-by	Nu	Indicele de redare a culorilor CRI	= 81
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu	Înălțimea optimă de montaj	2 m
Scalabil electronic	Nu	Unghi de detecție	90 °


Reflector LED cu senzor

Spot ONE SC


cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 058630
Nr. articol 058630



Desen tehnic

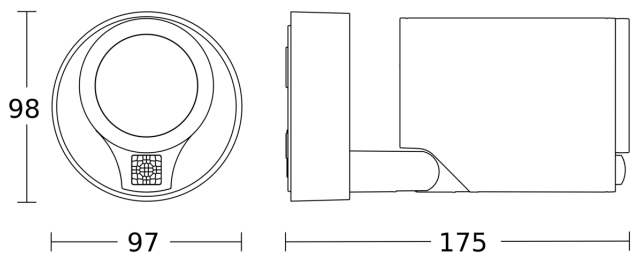

Schema circuitului Bluetooth



Schema circuitului de interconexiune master / master Bluetooth

