

Reflector LED cu senzor

# Spot ONE SC

cu detector de mișcare și Bluetooth  
EAN 4007841 058630  
Nr. articol 058630

 steinel



LED

20.000 h

3000 K

3000K warm-white



38°



infrared sensor 90°



max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux (via App)



Light source replaceable by end user



Control gear not exchangeable



manual override 4h

## Descrierea funcției

Inteligent și confortabil. Spot de perete cu LED modern și rabatabil ONE SC cu senzor de mișcare cu infraroșu 90° (rază de acțiune de 10 m). Se poate interconecta prin bluetooth și se poate seta din aplicația gratuită: Prag de crepuscularitate (2-2000 Lux), setarea timpului (5 s – 60 min), timpi de aprindere și stingere, formarea confortabilă a grupelor de lămpi. 520 lm cu un consum de 7 W. Inclusiv becuri înlocuibile GU-10-LED.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	175 x 97 x 98 mm	Scalabil electronic	Nu
Cu sursă luminoasă	Da, lampă LED	Scalabil mecanic	Nu
Cu senzor de mișcare	Da	Rază, radial	r = 2 m (3 m <sup>2</sup> )
Garanția producătorului	3 ani	Rază, tangențial	r = 10 m (79 m <sup>2</sup> )
Setări prin	Bluetooth	Înterupător de amurg	Da
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth	Flux luminos produs	512 lm
UM1, EAN	4007841058630	flux luminos măsurat (360°)	512 lm
Aplicație, loc	Exterior	Eficiența totală a produsului	64,8 lm/W
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces	Temperatura culorii	3000 K
Culoare	Antracit	LED-ul de deviere a culorilor	SDCM5
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	lampă	LED se poate înlocui
Locul montării	perete	Aprindere soft-start	Nu
Instalare	perete, Montaj aparent	Lumină constantă	reglabil, 4h
Rezistență la impact	IK03	Funcții	Manual ON / ON-OFF, Suprascriere master/slave, Cronometru
Grad de protecție	IP44	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Clasă de protecție	I	Setarea timpului	5 s – 60 Min.

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

03.2023 Pagină 1 de la 3

Reflector LED cu senzor

# Spot ONE SC

cu detector de mișcare și Bluetooth  
EAN 4007841 058630  
Nr. articol 058630



## Specificații tehnice

Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Plastic, transparent
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înălțimea de montaj max	2,50 m
Mod slave selectabil	Da
Protecție sneak-by	Nu
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu

Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth
Putere	7,9 W
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	90 °

Reflector LED cu senzor

# Spot ONE SC


cu detector de mișcare și Bluetooth

EAN 4007841 058630


Nr. articol 058630



## Desen tehnic

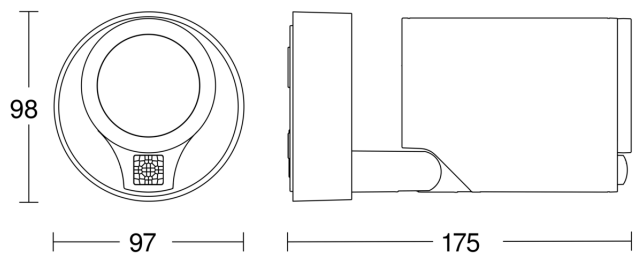

## Schema circuitului Bluetooth



## Schema circuitului de interconexiune master / master Bluetooth

