

Reflector LED fără senzor

XLED home 2

V2 grafit
EAN 4007841 033095
Nr. articol 033095



LED

30 Jahre (Ø 4,5
Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° hor.,
180° ver.



Vernetzbar via
Kabel



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie5y



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



CE

Descrierea funcției

Spot reflectorizant cu LED-uri frumos XLED home 2 - reflectorul exterior fără senzor. Panou cu LED rotativ cu o nouă capacă opală pentru o lumină plăcută și plată (1550 lm la 13,7 W). Interval pivotant: 180 ° (orizontal și vertical). Sistem de răcire realizat din compozit de magneziu cu o conductivitate termică ridicată (HCMC).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	161 x 180 x 181 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	5 ani
Variante	grafit
UM1, EAN	4007841033095
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Locul montării	perete, colț
Instalare	Montaj aparent, Colț, perete
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	HCMC

Material de acoperire	Plastic, opal
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înterupător de amurg	Nu
Flux luminos produs	1550 lm
flux luminos măsurat (360°)	1550 lm
Eficiența totală a produsului	113 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Putere	13,7 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 82

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 2

Reflector LED fără senzor

XLED home 2

V2 grafit

EAN 4007841 033095

Nr. articol 033095



Accesorii

EAN 4007841 055875

Suport pentru montaj pe colțuri XLED home 2/ PRO 240


EAN 4007841 053086

Suport pentru montaj pe colțuri XLED Home 2/ Pro 240


EAN 4007841 055615

Suport pentru montaj pe colțuri XLED home 2/ PRO 240

Desen tehnic

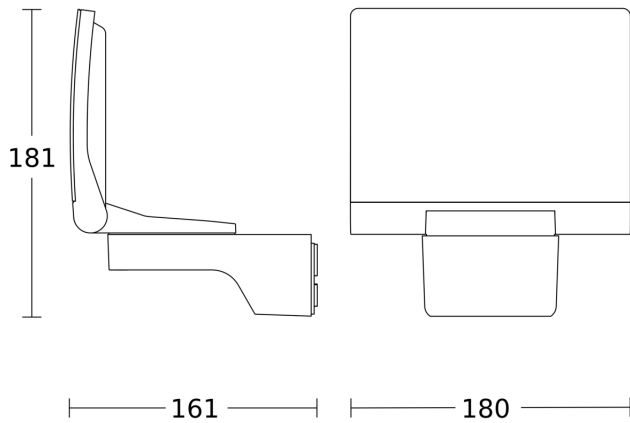

Curba de distribuție a lumii



Putere	13,7 W
Cu sursă luminoasă lampă	Da, sistem LED STEINEL LED nu se poate înlocui
flux luminos măsurat (360°)	1550 lm
Temperatura culorii	3000 K
Indicele de redare a culorilor	80-89
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Sistem de răcire a LED-urilor	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

Schema circuitului Slave

