


Reflector LED fără senzor

XLED ONE

Antracit
EAN 4007841 065201
Nr. articol 065201

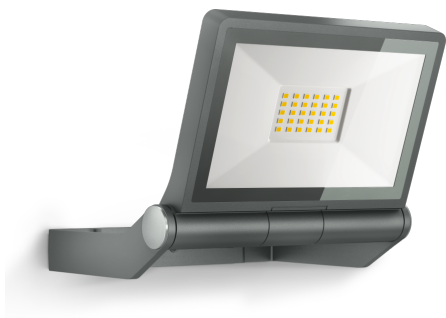

LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Innenleuchte/
Außenleuchte



Energie sparen

3 years

Herstellergarantie



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



CE

Descrierea funcției

Impresionant de eficient. Extrem de durabil. Proiectorul de perete și tavan XLED ONE convinge prin tehnica cu LED modernă și luminează cu lumină albă caldă de 3000 K și 2050 lm, cu un consum de curent de doar 17,8 W. Panoul din aluminiu se poate rabata pe verticală la 180°. Cu reflector de înaltă calitate și lumină puternică precum și LED-uri cu viață lungă (30 ani).

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	173 x 229 x 195 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Nu
Garanția producătorului	3 ani
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841065201
Aplicație, loc	Exterior
Aplicație, încăpere	exterior, în toată clădirea, curte & cale de acces
Locul montării	perete, tavan
Instalare	perete, tavan, Montaj aparent
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	I
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Material carcasă	Aluminiu
Material de acoperire	Sticlă transparentă

Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Înterupător de amurg	Nu
Flux luminos produs	2050 lm
flux luminos măsurat (360°)	2050 lm
Eficiența totală a produsului	115 lm/W
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	50000 Std
Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 36000
Scăderea fluxului luminos în conformitate cu LM80	L70B10
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Funcție lumină de bază	Nu
Putere	17,8 W
Indicele de redare a culorilor CRI	= 80

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 2


Reflector LED fără senzor

XLED ONE

Antracit
EAN 4007841 065201
Nr. articol 065201



Desen tehnic

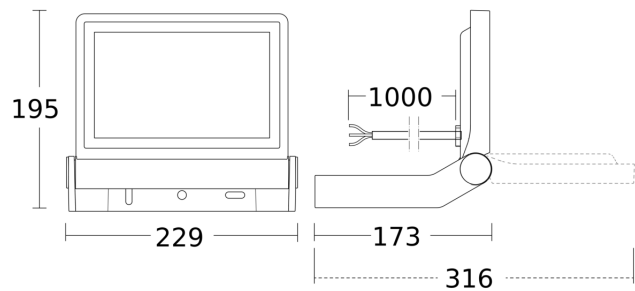

Schema circuitului

