

Reflector LED fără senzor - Professional Line

XLED PRO ONE Plus

fără detector de mișcare - antracit
EAN 4007841 069544
Nr. articol 069544



LED

Langleibige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Panel 180° vertikal



Innenleuchte/
Außenleuchte



Vernetzbar via Kabel



Energie sparen



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Plastikfreie
Verpackung

Descrierea funcției

Redefinirea reflectorului. Reflectorul XLED PRO ONE Plus, fără senzor, rabatabil pe verticală la 180°, în carcasă elegantă din aluminiu, asigură iluminarea similară luminii naturale pe suprafețe mari, prin culoarea albă caldă de 3000 K și 4370 lm la 33,1 W. Adecvat pentru comutarea manuală și pentru conectarea cu cablu, împreună cu o versiune cu senzor. Cu adaptor opțional pentru montajul aparent. 5 ani garanție.

Specificații tehnice

| | |
|--------------------------------------|--|
| Dimensiuni (L x B x H) | 202 x 259 x 226 mm |
| Cu sursă luminoasă | Da, sistem LED STEINEL |
| Cu senzor de mișcare | Nu |
| Garanția producătorului | 5 ani |
| Variante | fără detector de mișcare - antracit |
| UM1, EAN | 4007841069544 |
| Aplicație, loc | Exterior |
| Aplicație, încăpere | exterior, grădină, ușă de la intrare, curte & cale de acces, în toată clădirea |
| Culoare | Antracit |
| Include suport pentru montaj pe colț | Nu |
| Locul montării | tavan, perete |
| Instalare | Montaj aparent, perete |
| Rezistență la impact | IK03 |
| Grad de protecție | IP44 |
| Clasă de protecție | I |
| Temperatura ambientală | -20 – 40 °C |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Lămpi cu LED <2 W | 16 W |
| Întreprător de amurg | Nu |
| Material carcasă | obturatoare |
| Flux luminos produs | 4370 lm |
| flux luminos măsurat (360°) | 4370 lm |
| Eficiența totală a produsului | 132 lm/W |
| Temperatura culorii | 3000 K |
| LED-ul de deviere a culorilor | SDCM3 |
| lampă | LED nu se poate înlocui |
| Durată de viață LED L70B50 (25 °) | > 36000 |
| Sistem de răcire a LED-urilor | Controlul termic pasiv |
| Funcții | leșire cu releu |
| Funcție lumină de bază | Nu |
| Reglarea luminii principale | Nu |
| Setare crepuscul în mod TEACH | Nu |
| Rețele | Da |
| Interconectare prin | Cablu |

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2024 Pagină 1 de la 3

Reflector LED fără senzor - Professional Line

XLED PRO ONE Plus

fără detector de mișcare - antracit

EAN 4007841 069544

Nr. articol 069544



Specificații tehnice

| | | | |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|
| Material carcasă | Aluminiu | Putere | 33,1 W |
| Material de acoperire | Sticlă transparentă | Indicele de redare a culorilor CRI | = 80 |
| Conexiune la rețea | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz | | |

Accesorii

| | |
|--------------------|---|
| EAN 4007841 080983 | Adaptor pe perete XLED PRO ONE Plus + Max |
| EAN 4007841 079000 | RC 12 |

Reflector LED fără senzor - Professional Line

XLED PRO ONE Plus


fără detector de mișcare - antracit

EAN 4007841 069544


Nr. articol 069544



Desen tehnic

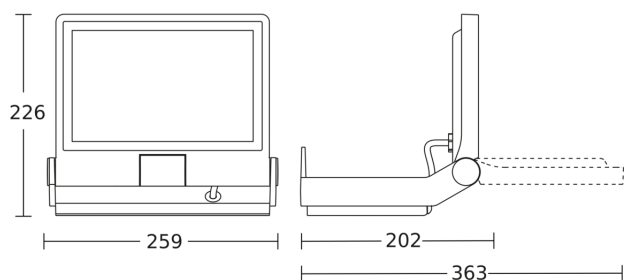

Schema circuitului Slave



Schema circuitului de interconectare master/ slave

