

Dual HF

V3 KNX - instalare în tavan fals
EAN 4007841 079505
Nr. articol 079505



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. 20 x 3 m



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Atenție la puterea a doua! Sensor de prezență de înaltă frecvență pentru culoare Presence Control PRO Dual HF KNX pentru interior, ideal pentru culoare și coridoare mari, înălțime de montaj de până la 3.5 m, cu interfață digitală BUS pentru reglarea a 4 canale de lumină și HLK, tehnologie DUAL-HF cu caracteristică de orientare dublă pentru o detectare radială de până la 20 m, detectare în funcție de temperatură, tehnică de sensor HF care pătrunde prin sticlă, lemn și pereți de construcție ușoară, comutarea deosebit de rapidă a luminii.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	112 x 120 x 120 mm
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX - instalare în tavan fals
UM1, EAN	4007841079505
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan
Temperatura ambientală	-25 – 55 °C

Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detectie	Gang, 360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	20 x 3 m (60 m ²)
Rază, tangențial	20 x 3 m (60 m ²)
Puterea emițătorului	< 1 mW
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	0 s – 1092 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %

Dual HF

V3 KNX - instalare în tavan fals
 EAN 4007841 079505
 Nr. articol 079505

Specificații tehnice


Material	Plastic
Conexiune la rețea	230 V / 50 – 60 Hz
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,50 – 3,5 m
Înălțimea de montaj max	3,50 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m

Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	30 mA

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote

Desen tehnic 1

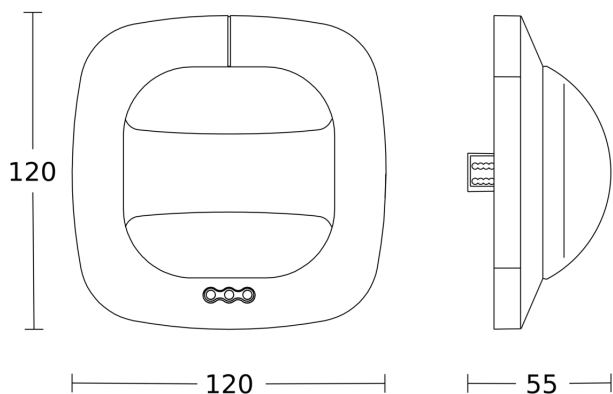

Desen tehnic 2

