

HF 360

V3 KNX - instalare în tavan fals
 EAN 4007841 079536
 Nr. articol 079536



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



IQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Detectează totul. Sensor de prezență HF Presence Control PRO HF 360 KNX pentru interior, ideal pentru WC-uri cu cabine de toaletă, vestiare, case ale scârilor, parcuri, bucătării, înălțime de montaj de până la 3.5 m, cu interfață digitală BUS pentru reglarea a 4 canale de lumină și HLK, 1 -12 m rază de acțiune, reglabil electronic și cu amortizare pe două laturi, detectare independentă de temperatură, tehnică de sensor HF, care pătrunde prin sticlă, lemn și pereți de construcție ușoară.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	KNX - instalare în tavan fals
UM1, EAN	4007841079536
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	cameră tehnică / cameră auxiliară, chichinetă, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan

Tehnologia HF	5,8 GHz
Detectie	de asemenea, prin sticlă, lemn și pereți de rigips
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	140 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m ²)
Rază, tangențial	Ø 12 m (113 m ²)
Material carcasă	Sticker
Puterea emițătorului	< 1 mW
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	0 s – 1092 Min.
Funcție lumină de bază	Da

HF 360

V3 KNX - instalare în tavan fals
 EAN 4007841 079536
 Nr. articol 079536


Specificații tehnice

Instalare	Instalare în tavan fals, tavan	Temp funcționare lumină de bază	1-255 min
Grad de protecție	IP20	Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Temperatura ambientală	-25 – 55 °C	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Material	Plastic	Control constant al luminii	Da
Conexiune la rețea	30 V	Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Consum de energie	0,7 W		
Cu conexiune bus	Da	Rețele	Da
Tehnologie, senzori	Controler foto-celulă, Înaltă frecvență	Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Înălțime de montaj	2,50 – 3,5 m	Interconectare prin	KNX-Bus
Înălțimea de montaj max	3,50 m	Curent nominal	30 mA
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m		

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX

Desen tehnic 1

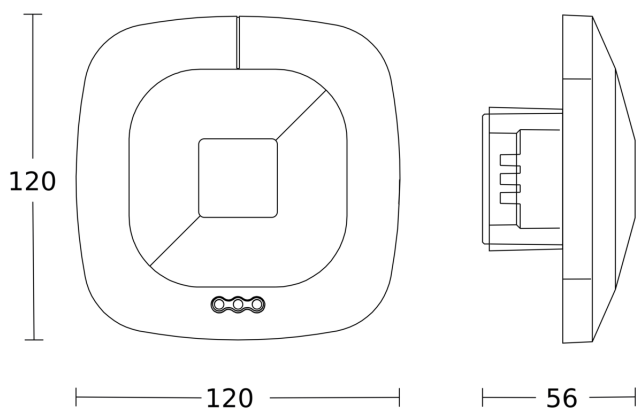

Desen tehnic 2

