

IR Quattro 8m

V3 KNX - instalare în tavan fals
EAN 4007841 079390
Nr. articol 079390



Infrarot-Sensor
360°



Max. 4 x 4 m
Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 8 m



Innen-
Bewegungsmelder



IQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Cvadratura cercului. Birourile mici, precum și spațiile de depozitare, servicii, utilități și spălătorie ar trebui să fie integrate în mod sigur și în sistemul KNX. Cu 1.760 de zone de comutare, IR Quattro KNX este soluția ideală. Acoperirea acestuia este infinit scalabilă în interiorul zonei de detectare a prezenței pătrate de 16 m². Fără nicio pierdere de calitate. Permitea unei planificări ultra-precise. Mulțumim Presence Control PRO.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - instalare în tavan fals
UM1, EAN	4007841079390
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	birou pentru o singură persoană, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, cameră tehnică / cameră auxiliară, chicinetă, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan

Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	100 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	5 x 5 m (25 m ²)
Rază, tangențial	7 x 7 m (49 m ²)
Rază, prezență	4 x 4 m (16 m ²)
Zonele de comutare	1760 Schaltzonen
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	0 s – 1092 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da

IR Quattro 8m

V3 KNX - instalare în tavan fals
 EAN 4007841 079390
 Nr. articol 079390

Specificații tehnice

Instalare	Instalare în tavan fals, tavan
Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	0 – 40 °C
Material	Plastic
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	Controler foto-celulă, infraroșu pasiv
Înălțime de montaj	2,50 – 8,00 m
Înălțimea de montaj max	8,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m

Funcții KNX


Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică

Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	10 mA

Accesorii

EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX

Desen tehnic 1

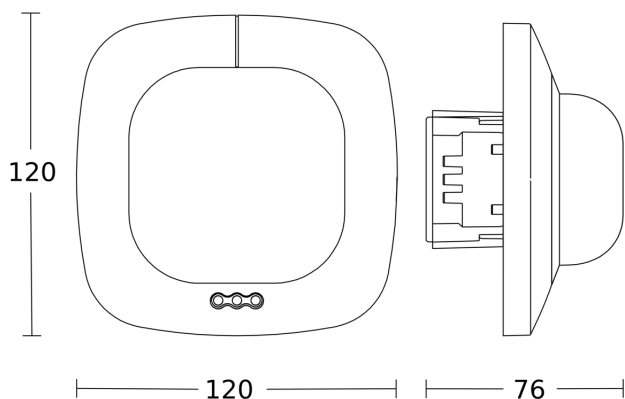

Desen tehnic 2

