

US 360

V3 KNX - instalare în tavan fals
EAN 4007841 079628
Nr. articol 079628



Ultraschall-Sensor
360°



Max. Ø 6 m Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Detectează fără obstacole. Senzor de prezență cu ultrasunete 360° US 360 KNX, ideal pentru birouri, săli de conferință și săli de clasă. Domeniu de prezență de 36 mp, nu cunoaște obstacole, ocolește obiectele dar nu trece prin ele, detectare independentă de temperatură, rază de acțiune reglabilă electronic cu interfață BUS digitală pentru reglarea a 4 canale de lumină și HLK.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	105 x 120 x 120 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	software ETS, Telecomandă, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - instalare în tavan fals
UM1, EAN	4007841079628
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, birou pentru o singură persoană, birou deschis, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, camera tehnică / cameră auxiliară, casa scării, Grup sanitar, interior
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Include suport pentru montaj pe colț	Nu
Locul montării	tavan

Tehnologie ultrasunete	40 kHz
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	180 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Da
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 10 m (79 m ²)
Rază, tangențial	Ø 6 m (28 m ²)
Rază, prezență	Ø 6 m (28 m ²)
Setare crepuscul	10 – 1000 lx
Setarea timpului	0 s – 1092 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	1-30 min, întreaga noapte
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da

US 360

V3 KNX - instalare în tavan fals
 EAN 4007841 079628
 Nr. articol 079628

Specificații tehnice


Instalare	Instalare în tavan fals, tavan
Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	-20 – 55 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	24 – 29 V
Cu conexiune bus	Da
Tehnologie, senzori	Înaltă frecvență, Controler foto-celulă
Înălțime de montaj	2,50 – 2,8 m
Înălțimea de montaj max	2,80 m
Înălțimea optimă de montaj	3,5 m

Control constant al luminii	Da
Funcții KNX	Controler foto-celulă, Funcție iluminare de bază, Nivel de lumină, leșire HVAC, Control lumină constantă, leșire suplimentară 4x, leșire prezență, Funcție zi / noapte, Poartă logică
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Interconectare prin	KNX-Bus
Curent nominal	17,5 mA

Accesorii

EAN 4007841 003036	Coș de protecție Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomandă Smart Remote
EAN 4007841 593018	Telecomandă de service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Telecomandă utilizator RC7 KNX

Desen tehnic 1

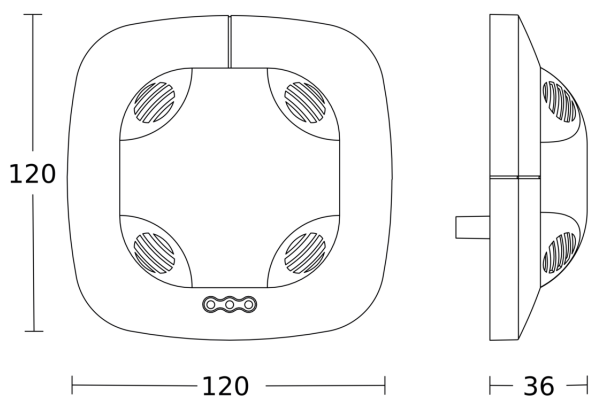

Desen tehnic 2

