

Lampă cu senzor de interior LED - Professional Line

RS PRO DL 200 SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 085292
Nr. articol 085292



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. ø 7 m



Einstellungen via
App



Softlichtstart



15 - 100%
Grundlicht



15 - 100%
Hauptlicht



IP54 raumseitig



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Lichtquelle nicht
austauschbar

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Descrierea funcției

Spoturi de interior de 230 mm cu înălțime de montare redusă de 73 mm. Protecția IP54 le face ideale pentru scări, coridoare, toalete, băi, vestiare, camere de serviciu și încăperi adiacente. Echipate cu senzor invizibil de înaltă frecvență 360° (rază de acțiune de 7 m) și tehnologie Bluetooth Mesh de ultimă generație pentru controlul inteligent al iluminatului la nivelul STEINEL. Conectare și setare rapidă, fără fir, în rețea, precum și formarea necomplicată a grupurilor de lumină prin intermediul aplicației STEINEL Connect App. Cu pornire ușoară a luminii, funcție de grup de vecinătate, lumină de bază și principală reglabilă și funcție de schimbare a temperaturii de culoare reglabilă prin controler: 3000 K (1996 lm) / 4000 K (2170 lm) / 5700 K (2088 lm). Pentru decupaje de tavan de Ø190 - 220. Datorită adaptorului de montare practic, decupajele de tavan prea mari de la corpurile de iluminat anterioare nu mai reprezintă o problemă.

Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	230 x 73 mm
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	App, Connect Bluetooth Mesh, Smartphone
Cu telecomandă	Nu
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth
UM1, EAN	4007841085292
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	coridor / culoar, cameră tehnică / cameră auxiliară, Grup sanitar, vestiar, casa scării, chicinetă, recepție / lobby, interior
Culoare	alb
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu

Funcții	Conectarea la sistemele de baterii centrale, Funcție DIM, Timp de estompare reglabil la pornire și oprire, Schimbarea temperaturii culorii, Selectarea liberă a valorii luminoase într-un grup de corpuri de iluminat, Parametrizarea grupurilor, Senzor de lumină, Funcția grupului de vecinătate, Lumină de orientare, Comunicare criptată
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Funcție lumină de baza, detalii	Lampă cu LED
Timp funcționare lumină de bază	5s-60 min
Reglarea luminii principale	Da
Rețele	Da

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

RS PRO DL 200 SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
 EAN 4007841 085292
 Nr. articol 085292



Specificații tehnice

Locul montării	tavan
Instalare	tavan, Instalare în tavan fals
Rezistență la impact	IK05
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C
Consum de energie	0,5 W
Înălțimea de montaj max	4,00 m
Tehnologia HF	5,8 GHz
Mod slave selectabil	Da
Rază, radial	Ø 7 m (38 m ²)
Rază, tangențial	Ø 7 m (38 m ²)
Temperatura culorii	3000 K, 4000 K, 5700 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM3
lampă	LED nu se poate înlocui
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Aprindere soft-start	Da

Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IEC-62717 (L70)	>54.000
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IEC-62717 (L80)	>54.000
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IES TM-21 (L70)	>54.000
Durata de viață a LED-ului în conformitate cu IES TM-21 (L80)	>54.000
Protecție cu siguranță B10	78
Protecție cu siguranță B16	125
Protecție cu siguranță C10	193
Protecție cu siguranță C16	209
Lumina de bază în procent	15 – 100 %
Putere	17,3 W
Securitate fotobiologică conform EN 62471	RG1
Grad de protecție, plafon	IP54
Produs total flux luminos (3.000K)	1996 lm
Produs total flux luminos (4.000K)	2170 lm
Produs total flux luminos (5.700K)	2088 lm
Eficiența totală a produsului (3.000K)	115 lm/W
Eficiența totală a produsului (4.000K)	125 lm/W
Eficiența totală a produsului (5.700K)	121 lm/W
Unghi de detecție	360 °

Accesorii

EAN 4007841 087371

Diafragmă de asanare pentru RS PRO DL 200 SC


Lampă cu senzor de interior LED - Professional Line

RS PRO DL 200 SC


cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 085292
Nr. articol 085292



Desen tehnic

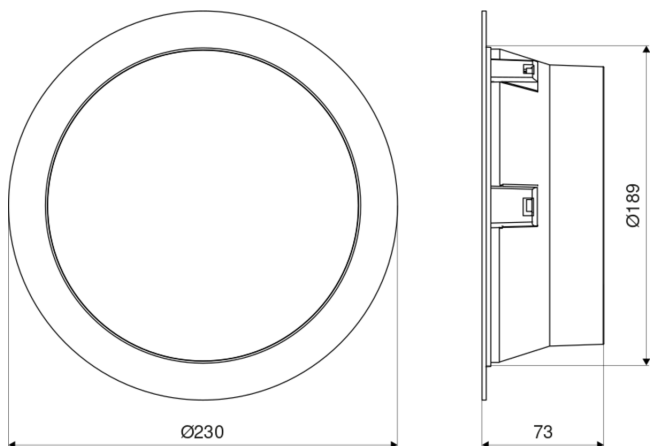

Schema circuitului principal



Schema circuitului de interconexiune master / master Bluetooth

