

Detector de prezență - Professional Line

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - instalare în tavan fals  
EAN 4007841 067144  
Nr. articol 067144



Infrarot-Sensor 360°



Max. 4 x 4 m Präsenz



Einstellungen via App



Vernetzbar via Bluetooth



DALI-2



Plastikfreie Verpackung



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-professional.de/  
garantie



CE

## Descrierea funcției

Mic, precis și eficient. Solicitat de arhitecți și proiectanți, realizat de STEINEL. IR Quattro MICRO îndeplinește multe dorințe. Dimensiunea și înălțimea sa mică de montaj îl fac perfect pentru utilizări, pentru care nu se doresc instalării deranjante în tavan. Micro-lentila de precizie are o dimensiune de doar 15 x 15 mm. Dar performanța este impresionantă în ciuda dimensiunii. Senzorul de prezență cu infraroșu 360° are o rază de detectare de 36 m<sup>2</sup>. Datorită certificării IP65 acesta poate fi utilizat și în spațiile umede. IR Quattro MICRO -micuțul nostru cu potențial mare.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (Ø x H)	85 x 69 mm	Înălțimea de montaj max	5,00 m
Cu senzor de mișcare	Da	Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Garanția producătorului	5 ani	Unghi de detecție	360 °
Setări prin	Bluetooth	Unghi de deschidere	90 °
Cu telecomandă	Nu	Protecție sneak-by	Da
Variante	DALI-2 APC - instalare în tavan fals	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
UM1, EAN	4007841067144	Scalabil electronic	Nu
Versiune	Detector de prezență	Scalabil mecanic	Da
Aplicație, loc	Interior	Rază, radial	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
Aplicație, încăpere	interior, birou pentru o singură persoană, cameră tehnică / cameră auxiliară, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, chichinetă	Rază, tangențial	6 x 6 m (36 m <sup>2</sup> )
		Rază, prezență	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
		Zonele de comutare	168 Schaltzonen
Culoare	alb	Material carcasă	obturatoare
Culoare, RAL	9003	Funcții	Semi / complet automat, Scenariu iluminat, Manual ON / ON-OFF, Mod normal / test, Funcția grupului de vecinătate, Funcția TouchDIM,
Include suport pentru montaj pe colț	Nu		
Locul montării	tavan		

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 2

# IR Micro Office 6m

DALI-2 APC - instalare în tavan fals  
 EAN 4007841 067144  
 Nr. articol 067144

## Specificații tehnice

Instalare	Instalare în tavan fals, tavan
Grad de protecție	IP20
Temperatura ambientală	-25 – 55 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Număr de useri DALI	20
Ieșire control, DALI	Broadcast 1x20 balasturi electronice
Cu conexiune bus	Nu
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2 – 5 m

Senzor de mișcare, Controlul luminii constante, Senzor de lumină, Timp de estompare reglabil la pornire și oprire, Controlul luminii constante ON OFF, Funcția de prezență, Logica detectorului de prezență

Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 60 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Timp funcționare lumină de bază	10s-60 min, întreaga noapte, Luminositate controlată, OPRIT
Reglarea luminii principale	0 - 100 %
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Da
Rețele	Da
Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Tip ieșire DALI	Single-Master

## Accesorii


EAN 4007841 084653

Buton fără fir PB2-Bluetooth

EAN 4007841 084660

Buton radio PB4-Bluetooth

## Desen tehnic

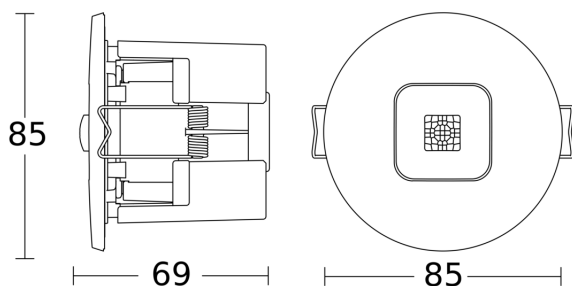

## Schema circuitului

