

Lampă cu senzor de exterior LED

L 42 SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 085261
Nr. articol 085261



LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)



Infrarot-Sensor
180°



Max. 10 m

3000 K

3000K warmweiß



2 - 2000 Lux (via App)



10-100%

10 - 100%
Hauptlicht



10 Sek - 60 Min (via App)



Betriebsgerät nicht austauschbar



Lichtquelle nicht austauschbar



IP54

Descrierea funcției

Iluminarea casei pe verticală. Lampă de exterior cu senzor L 42 SC pentru accente elegante de design și lumină în jurul casei. Cu generație nouă de senzori, zonă de detecție de 180 ° și sistem LED STEINEL cu durată îndelungată de viață (3000 K). Punerea în funcțiune, configurarea și conectarea în rețea sunt o joacă de copii, datorită Bluetooth Mesh în combinație cu aplicația gratuită STEINEL Connect. Cu soft-start, lumină de veghe, lumină principală și funcție de grup învecinat. Inclusiv cleme practice de acoperire pentru delimitarea precisă a zonei de detectare. În ambalaj care nu conține plastic.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	105 x 131 x 306 mm	Rază, tangențial	r = 10 m (157 m ²)
Cu sursă luminoasă	Da, sistem LED STEINEL	Înterupător de amurg	Da
Garanția producătorului	3 ani	Material carcasă	Clipuri de acoperire
Setări prin	Connect Bluetooth Mesh	Flux luminos produs	1010 lm
Cu telecomandă	Nu	flux luminos măsurat (360°)	1010 lm
Variante	cu detector de mișcare și Bluetooth	Temperatura culorii	3000 K
UM1, EAN	4007841085261	lampă	LED nu se poate înlocui
Aplicație, loc	Exterior	Durată de viață LED L70B50 (25 °)	> 60000
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon	Aprindere soft-start	Da
Culoare	Antracit	Lumină constantă	reglabil
Incl. fișă cu sticker număr de casă	Nu	Funcții	Senzor de mișcare, Senzor de lumină
Locul montării	perete	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Rezistență la impact	IK03	Setarea timpului	10 s – 60 Min.
Grad de protecție	IP54	Funcție lumină de bază	Da
Clasă de protecție	I	Timp funcționare lumină de bază	10s-60 min, OPRIT, Luminozitate controlată
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C		

<https://www.steinell.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

04.2024 Pagină 1 de la 3

Lampă cu senzor de exterior LED

L 42 SC

cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 085261
Nr. articol 085261



Specificații tehnice

Material carcasă	Aluminiu	Reglarea luminii principale	10 - 100 %
Material de acoperire	Plastic, opal	Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Rețele	Da
Putere	13 W	Tip de rețea	Master/master, Master/slave
Durata medie de viață a elementului de rețea la 25 °C:	> 60000	Lumina de bază în procent	0 – 100 %
Înălțimea de montaj max	2,50 m	Procent funcție lumină de bază, de la	0 %
Mod slave selectabil	Da	Procent funcție lumină de bază, până la	100 %
Scalabil electronic	Da	Interconectare prin	Bluetooth Mesh Connect
Scalabil mecanic	Da	Indicele de redare a culorilor CRI	= 82
Rază, radial	r = 4 m (25 m ²)	Înălțimea optimă de montaj	2 m
		Unghi de detecție	180 °

Accesorii

EAN 4007841 088620

Buton fără fir TapDuo C


Lampă cu senzor de exterior LED

L 42 SC


cu detector de mișcare și Bluetooth
EAN 4007841 085261
Nr. articol 085261



Desen tehnic

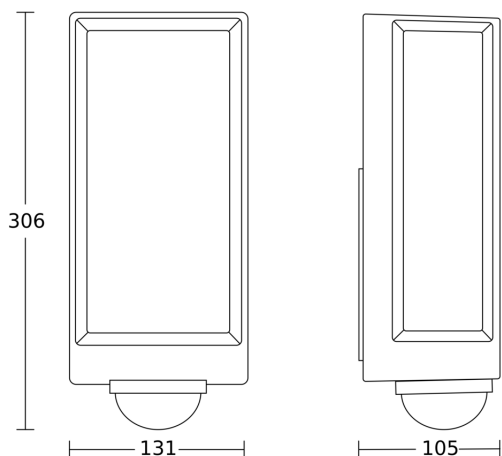

Schema circuitului Bluetooth



Schema circuitului Bluetooth

