

EAN 4007841 007881

**LED**long life LED  
25.000 h CRI 80**8,6w**

8,6 W 812 lm

3000K  
warm-whiteinfrared sensor  
360°

max. 12 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



manual override

**Descrierea funcției**

Clasic cu LED-uri eficiente. Lampă de exterior cu senzor STEINEL L 60 LED, ideală pentru grădină, intrări sau alei. Sistem de lumină cu LED 100 W STEINEL, 812 lm, 360° senzor cu infraroșu cu rază de acțiune de 12 m, inclusiv funcție de lumină de bază, pornire lentă a luminii și lumină permanentă opțională.

**Specificații tehnice**

Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Tehnologie senzor	infraroșu
Putere	8,6 W
Vernetzung	Nu
Flux luminos	812 lm
Temperatura culorii	3000 K
LED-ul de deviere a culorilor	SDCM6
Indicele de redare a culorilor CRI	80-89
Cu sursă luminoasă	Da
lampă	LED se poate înlocui
Durată de viață a LED-ului (max. ° C)	25000 Std
Baza	E27
Sistem de răcire a LED-urilor	Controlul termic pasiv
Cu senzor de mișcare	Da
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	30 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da

Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Rază, radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Rază, tangențial	Ø 24 m (452 m <sup>2</sup> )
Înteruptor de amurg	Da
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Da
Aprindere soft-start	Da
Lumină constantă	reglabil, 4h
Rezistență la impact	IK03
Grad de protecție	IP44
Clasă de protecție	II
Material carcasă	Oțel inoxidabil
Material de acoperire	Sticlă opal
Garanția producătorului	3 ani
Setări prin	Potențiometre
UM1, EAN	4007841007881

Lampă cu senzor de exterior

# GL 60 LED




EAN 4007841 007881

## Accesorii

EAN 4007841 008321	Bec cu LED GL 60 LED
EAN 4007841 001346	Sticlă de schimb pentru GL 60 S
EAN 4007841 001339	Unitate electronică de schimb GL 60 S

## Zona de detectare a senzorului

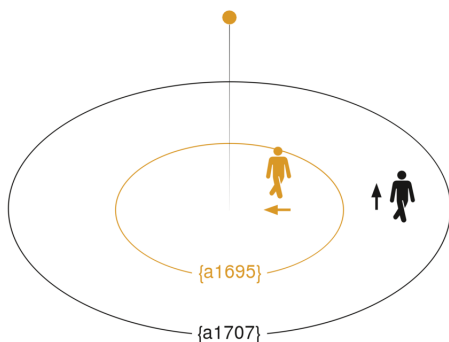

Mögliche Montagehöhe: –  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## Desen tehnic

