


Lampă cu senzor de exterior

# L 20 S

Oțel inoxidabil  
EAN 4007841 566814  
Nr. articol 566814

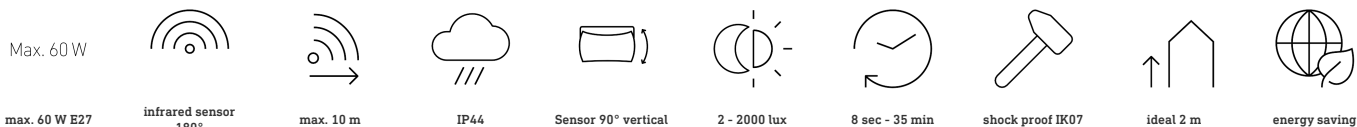

## Descrierea funcției

Lumină ambientală în pătrat! Lampă de exterior cu senzor de design L 20 S, ideală pentru intrările caselor și fronturile caselor, unghi de detectare de 180°, rază de acțiune de până la 10 m, prag cronologic și de reglare a intensității luminii reglabil, senzor vertical rabatabil la 90° pentru adaptarea exactă la domeniul de detectare, carcasă din oțel aliat.

## Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	85 x 230 x 250 mm	Înălțimea de montaj max	3,00 m
Cu sursă luminoasă	Nu	Mod slave selectabil	Nu
Garanția producătorului	3 ani	Protecție sneak-by	Da
Setări prin	Potențiometre	Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Cu telecomandă	Nu	Scalabil electronic	Nu
Variante	Oțel inoxidabil	Scalabil mecanic	Nu
UM1, EAN	4007841566814	Rază, radial	r = 3 m (14 m <sup>2</sup> )
Aplicație, loc	Exterior	Rază, tangențial	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Aplicație, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces	Înterupător de amurg	Da
Locul montării	perete	Material carcasă	Sticker
Rezistență la impact	IK07	lampă	Lampă universală
Grad de protecție	IP44	Baza	E27
Clasă de protecție	II	Aprindere soft-start	Nu
Temperatura ambientală	-20 – 40 °C	Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Material carcasă	Oțel inoxidabil	Setarea timpului	8 s – 35 Min.
Material de acoperire	Plastic, opal	Funcție lumină de bază	Nu

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

05.2023 Pagină 1 de la 2

Lampă cu senzor de exterior

# L 20 S

Oțel inoxidabil  
EAN 4007841 566814  
Nr. articol 566814



## Specificații tehnice

Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Putere	60 W
Consum de energie	0,55 W


Rețele	Nu
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	180 °

## Accesorii

EAN 4007841 006334

Abajur de schimb pentru L 20 S

## Desen tehnic

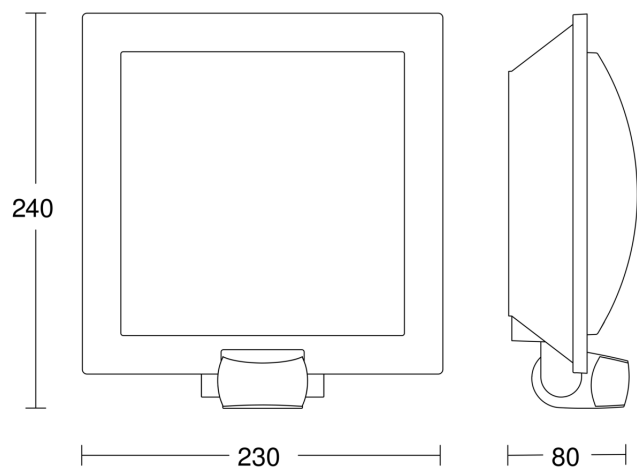

## Schema circuitului

