

Detectoare de mișcare

IS 240 DUO

negru

EAN 4007841 602710

 steinel



infrarod sensor
240°



max. 12 m

1000w

1000 W max.



IP54



160° horizontal



2 - 2000 lux



10 sec - 15 min



Ideal 2 m



energy saving



3 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE
steinel.de/garantie

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie

Descrierea funcției

După colț. Senzor de perete cu infraroșu IS 240 DUO, pentru exterior și interior, unghi de detectare de 240°, rază de acțiune de până la 12 m, prag cronologic și de intensitate a luminii reglabil, rază de detectare care se poate delimita de la diafragme de acoperire.

Specificații tehnice

Versiune	Detectori de mișcare
Dimensiuni (L x B x H)	100 x 60 x 90 mm
Conexiune la rețea	230 – 240 V / 50 Hz
Tehnologie senzor	infraroșu
Aplicație, loc	Interior, Exterior
Aplicație, loc, încăpere	exterior, ușă de la intrare, în toată clădirea, terasă / balcon, curte & cale de acces
Locul montării	perete, colț
Instalare	Instalație electrică aparentă
Zonele de comutare	276 Schaltzonen
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Nu
Înălțime de montaj	1,80 – 4,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	240 °
Unghi de deschidere	180 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Rază, radial	r = 5 m (52 m ²)
Rază, tangențial	r = 12 m (302 m ²)

Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Setare crepuscul	2 – 2000 lx
Setarea timpului	10 s – 15 Min.
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	1000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluoescențe	6 stk.
Control constant al luminii	Nu
Funcție lumină de bază	Nu
Setări prin	Potențiometre
Cu telecomandă	Nu
Vernetzung	Nu
Grad de protecție	IP54
Material	Plastic
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Culoare	Negru
Culoare, RAL	9005
Garanția producătorului	3 ani
Variante	negru
UM1, EAN	4007841602710

<https://www.steinel.de>

Sub rezerva modificărilor tehnice

09.2020 Pagin? 1 de la 2

Detectoare de mișcare

IS 240 DUO

negru

EAN 4007841 602710




Accesorii

EAN 4007841 630119

Suport pentru montaj pe colțuri 01

Zona de detectare a senzorului

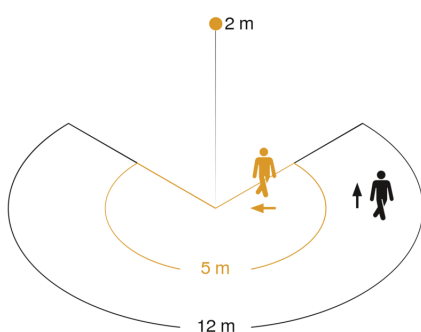

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 4,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Desen tehnic

