

# IS 345

DALI-2 APC - aparent, rotund  
EAN 4007841 033859  
Nr. articol 033859



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 20 x 4 m



IP54



2 - 1000 Lux



5 Sek - 15 Min



Manuelle  
Übersteuerung 4  
Std



Ideal 2,5 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Descrierea funcției

Rază mare de acoperire! Sensor de mișcare cu infraroșu IS 345 pentru interior și exterior, ideal pentru holuri, coridoare, spații funcționale, înălțime de montaj de până la 5 m, câmp de detectare 12 x 6 m (radial) și 23 x 6 m (tangențial), spațiu mare de racord pentru un montaj simplu. Disponibil în execuție rotundă și dreptunghiulară pentru montaj pe și sub tencuială.

## Specificații tehnice

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Dimensiuni (Ø x H)                   | 126 x 65 mm  |
| Garanția producătorului              | 5 ani  |
| Setări prin                          | Telecomandă, Potențiometre, Smart Remote                                     |
| Cu telecomandă                       | Nu   |
| Variante                             | DALI-2 APC - aparent, rotund   |
| UM1, EAN                             | 4007841033859  |
| Versiune                             | Detectori de mișcare   |
| Aplicație, loc                       | Exterior, Interior   |
| Aplicație, încăpere                  | coridor / culoar, Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, interior |
| Culoare                              | alb  |
| Culoare, RAL                         | 9003   |
| Include suport pentru montaj pe colț | Nu   |
| Locul montării                       | tavan  |
| Instalare                            | Montaj aparent, tavan  |
| Grad de protecție                    | IP54   |

|   |   |
|---|---|
| Înălțimea optimă de montaj                  | 2,8 m   |
| Unghi de detecție                           | Gang, 360 °   |
| Unghi de deschidere                         | 45 °  |
| Protecție sneak-by                          | Da  |
| Capacitatea de a masca segmente individuale | Da  |
| Scalabil electronic                         | Nu  |
| Scalabil mecanic                            | Nu  |
| Rază, radial                                | 12 x 6 m (72 m <sup>2</sup> )   |
| Rază, tangențial                            | 23 x 6 m (138 m <sup>2</sup> )  |
| Zonele de comutare                          | 280 Schaltzonen   |
| Funcții                                     | Mod normal / test, Manual ON / ON-OFF, Controlul luminii constante ON OFF |
| Setare crepuscul                            | 2 - 1000 lx   |
| Setarea timpului                            | 5 s - 15 Min.   |
| Funcție lumină de bază                      | Da  |
| Timp funcționare lumină de bază             | 1-30 min, întreaga noapte   |

# IS 345

DALI-2 APC - aparent, rotund  
EAN 4007841 033859  
Nr. articol 033859



## Specificații tehnice

|                         |                                      |                               |              |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Temperatura ambientală  | -20 – 50 °C                          | Reglarea luminii principale   | 50 - 100 %   |
| Material                | Plastic                              | Setare crepuscul în mod TEACH | Da           |
| Conexiune la rețea      | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz             | Control constant al luminii   | Da           |
| leșire control, DALI    | Broadcast 1x30 balasturi electronice | Rețele                        | Da           |
| Tehnologie, senzori     | infraroșu pasiv, Senzor de lumină    | Tip de rețea                  | Master/slave |
| Înălțime de montaj      | 2,50 – 5,00 m                        | Interconectare prin           | Cablu        |
| Înălțimea de montaj max | 5,00 m                               |                               |              |


## Accesorii

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| EAN 4007841 009151 | Telecomandă Smart Remote      |
| EAN 4007841 592806 | Telecomandă RC5               |
| EAN 4007841 559410 | Telecomandă de service RC8    |
| EAN 4007841 056735 | Capac negru pentru senzori IR |


# IS 345

DALI-2 APC - aparent, rotund  
EAN 4007841 033859  
Nr. articol 033859

## Desen tehnic

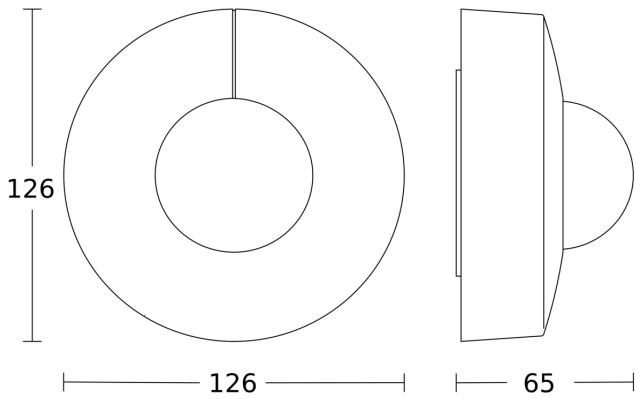

## Schema circuitului principal

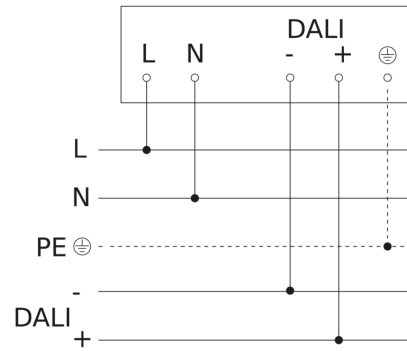

## Schema de circuite pentru interconectarea DALI-2 APC & DALI-2 IPD

