

sensIQ S

EVO Antracit
EAN 4007841 056650
Nr. articol 056650



Infrarot-Sensor 3 x 100°



3 Zonen skalierbar 2-20m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP54



2 - 2000 Lux-Tageslichtbetrieb



5 Sek - 15 Min



Ideal 2 - 5 m

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie steinel-professional.de/garantie

Descrierea funcției

Evoluția perfecțiunii. sensIQ S este desăvârșit la fel ca și marele său exemplu. Pentru exterior și interior, ideal pentru intrările caselor, rampelor de încărcare, cu o înălțime de montaj de până la 5 m, sistem de senzor de 4x pentru monitorizarea optimă la un unghi de detectare de 3x100°, rază de acțiune de 20 m (tangențial), setarea la metru a razei de acțiune în 3 direcții independente. Telecomandă și suport de colț inclus.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	128 x 114 x 74 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Telecomandă, Potențiometre, Smart Remote
Cu telecomandă	Da
Variante	Antracit
UM1, EAN	4007841056650
Versiune	Detectori de mișcare
Aplicație, loc	Interior, Exterior
Aplicație, încăpere	Parcare cu mai multe etaje / subterană, exterior, depozit, ușă de la intrare, în toată clădirea, curte & cale de acces, interior
Culoare	Antracit
Culoare, RAL	7016
Include suport pentru montaj pe colț	Da
Locul montării	perete, colț

Lămpi cu LED > 2 W < 8 W	300 W
Lămpi cu LED > 8 W	600 W
Sarcină capacitivă în µF	176 µF
Detaliile tensiunii de alimentare	500 VA max., 120 V
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină
Înălțime de montaj	2,00 – 5,00 m
Înălțimea de montaj max	5,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2 m
Unghi de detecție	300 °
Unghi de deschidere	180 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Da
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	r = 4 m (42 m ²)
Rază, tangențial	r = 20 m (1047 m ²)

sensIQ S

EVO Antracit
EAN 4007841 056650
Nr. articol 056650



Specificații tehnice

Instalare	Montaj aparent, perete, Colț
Grad de protecție	IP54
Temperatura ambientală	-20 – 50 °C
Material	Plastic
Conexiune la rețea	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Comutarea ieșirii 1, Ohmsch	2000 W
Ieșire de comutare 1, număr de lămpi LED / fluorescente	50 stk.
Lămpi fluorescente EVG	1500 W
Lămpi fluorescente, necompensate	1000 VA
Lămpi fluorescente compensate în serie	700 VA
Lămpile fluorescente compensate în paralel	1000 VA
Putere de comutare 1, lămpi cu halogen de joasă tensiune	1000 VA
Lămpi cu LED <2 W	100 W

Zonele de comutare	1360 Schaltzonen
Funcții	Mod normal / test, Manual ON / ON-OFF
Setare crepuscul	2 – 1000 lx
Setarea timpului	5 s – 15 Min.
Funcție lumină de bază	Nu
Reglarea luminii principale	Nu
Setare crepuscul în mod TEACH	Da
Control constant al luminii	Nu
Rețele	Da
Tip de rețea	Master/master
Interconectare prin	Cablu

Accesorii

EAN 4007841 007638

Telecomandă RC9


EAN 4007841 009151

Telecomandă Smart Remote


sensIQ S

EVO Antracit
EAN 4007841 056650
Nr. articol 056650


Desen tehnic

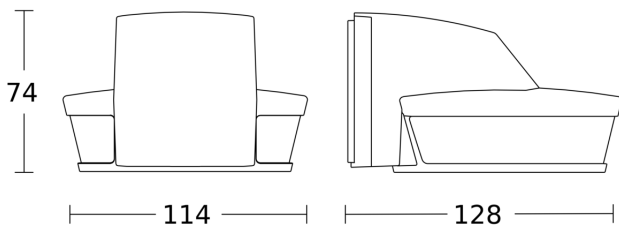


Lampă fără conductor de nul

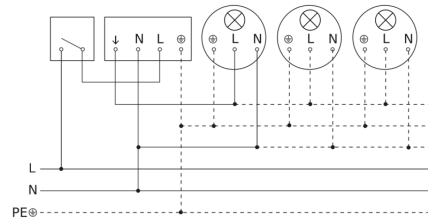

Lampă cu conductor de nul

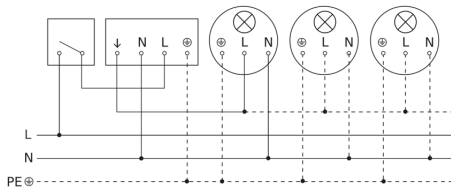

Conexiune folosind comutator cu două circuite pentru operare manuală și automată

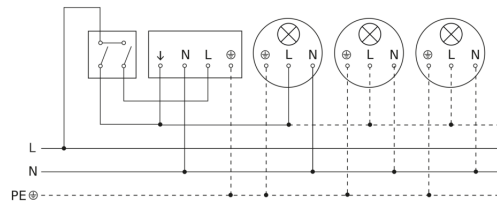

Conexiune cuplorului cu buton cvadruplu la DALI2 APC

