

HPD2

KNX

EAN 4007841 033200



110° sensor max.
10m



air humidity



brightness



movement



number of people



presence



temperature



IP20



2 - 2000 lux



1-255 min

Descrierea funcției

Detectează persoane în 5 zone reglabile individual! Senzor optic unic la nivel mondial, care detectează și numără persoane care stau pe scaun și în picioare în până la cinci zone de detectare, care se pot defini cu acuratețe. Unghi de detectare de 110° cu până la 10 m rază de acțiune cu o înălțime maximă de montaj de 6m. Detectarea integrată și modernă a imaginilor este echivalentul a 150.000 de imagini pozitive și 7 milioane de imagini negative, în timp real. Ideal pentru managementul sălilor de ședință datorită detectării utilizării reale a sălii sau pentru identificarea locurilor libere la birou în cadrul managementului Flex-Desk. Interfață KNX cu măsurarea temperaturii și umidității aerului, disponibilă la partenerii STEINEL Systems.

HPD2

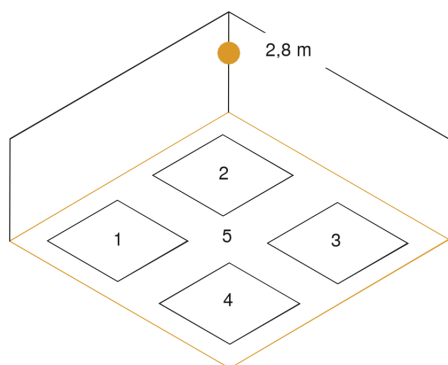
KNX

EAN 4007841 033200

Specificații tehnice

Versiune	Alte
Dimensiuni (L x B x H)	52 x 86 x 156 mm
Conexiune la rețea	21.0 – 30 V
Detaliile tensiunii de alimentare	KNX Bus, tensiune suplimentară 18-57 V DC, bus curent 130 mA
Tehnologie senzor	Senzor optic
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, loc, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou deschis, facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, cameră de joacă, interior
Locul montării	perete, colț
Instalare	Instalație electrică aparentă
Zonele de comutare	5 Schaltzonen
Scalabil electronic	Da
Înălțime de montaj	2,3 – 6,0 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	110 °
Unghi de deschidere	110 °
Protecție sneak-by	Da
Rază, radial	r = 10 m (96 m ²)
Rază, tangențial	r = 10 m (96 m ²)

Rază, prezență	r = 10 m (96 m ²)
Setare crepuscul în mod TEACH	Nu
Setarea timpului	1 s – 255 Min.
Control constant al luminii	Da
Funcție lumină de bază	Da
Funcții KNX	Nivel de lumină, Humidity output, leșire prezență, Temperature output
Cu conexiune bus	Da
Setări prin	software ETS, Web-Interface
Cu telecomandă	Nu
Grad de protecție	IP20
Material	Plastic
Temperatura ambientală	0 – 40 °C
Culoare	alb
Culoare, RAL	9010
Garanția producătorului	5 ani
Variante	KNX
UM1, EAN	4007841033200

Zona de detecție a senzorului

Mögliche Montagehöhe: 2,30 m – 6,00 m

Desen tehnic