

IR Quattro HD 24m DALI plus

Instalare în tavan fals
EAN 4007841 035204
Nr. articol 035204



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder



3 Lichtkanäle



10 - 1000 Lux



5 Sek - 60 Min

iQ

iQ-mode



Energie sparen

Descrierea funcției

Introducerea în controlul inteligent al luminii. Sensor de prezență cu infraroșu inteligent IR Quattro HD DALI plus cu numeroase funcții suplimentare, ideal pentru săli de clasă, birouri în spațiu deschis și parcări, înălțime de montaj de până la 10 m, cu trei canale de lumină (DALI adressable) pentru până la 64 de lămpi, care se poate instala simplu din aplicație. Releu suplimentar fără potențial, reglarea luminii constante și funcții de lumină de bază variabile, interfață de butoane pentru toate cele 3 canale de lumină pentru palpăre și reglarea luminozității precum și pentru releul fără potențial (operarea luminii), cu comandă din telecomanda Smart Remote.

Specificații tehnice

Dimensiuni (L x B x H)	120 x 120 x 119 mm
Cu senzor de mișcare	Da
Garanția producătorului	5 ani
Setări prin	Telecomandă, Smart Remote
Cu telecomandă	Nu
Variante	Instalare în tavan fals
UM1, EAN	4007841035204
Versiune	Detector de prezență
Aplicație, loc	Interior
Aplicație, încăpere	sală de curs, sală de lectură, birou deschis, depozit înalt (high-bay), facilități de producție, sală de conferință / sală de ședință, camera de serviciu, cameră de joacă, vestiar, săli de sport, recepție / lobby, Parcare cu mai multe etaje / subterană, interior
Culoare	alb

Înălțimea de montaj max	10,00 m
Înălțimea optimă de montaj	2,8 m
Unghi de detecție	360 °
Unghi de deschidere	160 °
Protecție sneak-by	Da
Capacitatea de a masca segmente individuale	Nu
Scalabil electronic	Nu
Scalabil mecanic	Da
Rază, radial	8 x 8 m (64 m ²)
Rază, tangențial	20 x 20 m (400 m ²)
Rază, prezență	8 x 8 m (64 m ²)
Zonele de comutare	4800 Schaltzonen
Funcții	4 intrări pentru întrerupătoare uzuale, Semi / complet automat, Controlul luminii constante ON OFF, Suprascriere master/slave, Funcția

IR Quattro HD 24m DALI plus

Instalare în tavan fals
 EAN 4007841 035204
 Nr. articol 035204




Specificații tehnice

Culoare, RAL	9010	grupului de vecinătate, Mod normal / test, Funcția TouchDIM
Include suport pentru montaj pe colț	Nu	
Locul montării	tavan	Setare crepuscul
Instalare	Instalare în tavan fals, tavan	10 – 1000 lx
Grad de protecție	IP20	Setarea timpului
Temperatura ambientală	0 – 40 °C	5 s – 60 Min.
Material	Plastic	Funcție lumină de bază
Conexiune la rețea	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Da
Consum de energie	0,5 W	Timp funcționare lumină de bază
leșire control, DALI	Adresabil / broadcast 64 balasturi electronice	1-60 min, întreaga noapte
Tehnologie, senzori	infraroșu pasiv, Senzor de lumină	Reglarea luminii principale
Înălțime de montaj	2,50 – 10,00 m	50 - 100 %
		Setare crepuscul în mod TEACH
		Da
		Control constant al luminii
		Da
		Rețele
		Da
		Tip de rețea
		Master/master, Master/slave
		Interconectare prin
		Cablu, DALI-Bus


IR Quattro HD 24m DALI plus

Instalare în tavan fals
EAN 4007841 035204
Nr. articol 035204


Desen tehnic

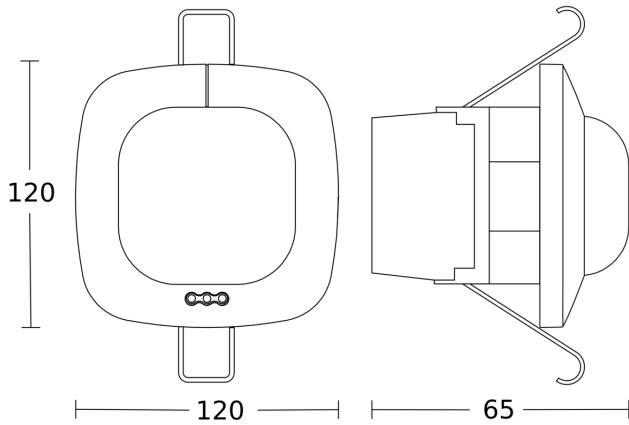


Schema circuitului principal

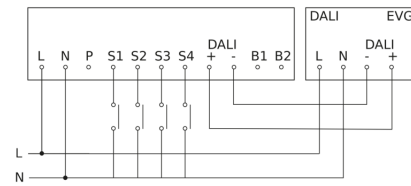

Schema circuitului principal cu balast electronic OFF

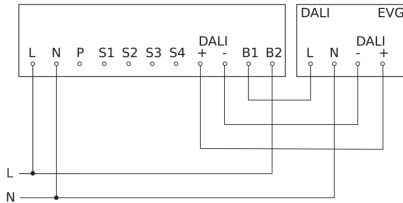

Schema circuitului principal cu lumină comutată

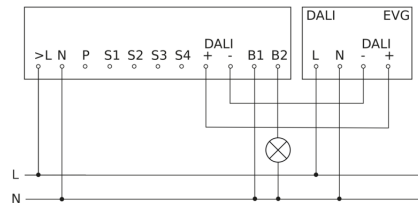

Detector de prezență - Professional Line

IR Quattro HD 24m DALI plus

Instalare în tavan fals
EAN 4007841 035204
Nr. articol 035204



Schema circuitului de interconexiune master / slave și master / master

